

C92IMMB2

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd | 90x60 cm |
| Antal ugnar med energideklaration | 2 |
| Kavitets värmekälla | Elektrisk |
| Typ av häll | Induktionshäll |
| Huvudugn, typ | Termoventilerad ugn |
| Typ av extraugn | Statisk |
| Rengöringssystem huvudugn | Vapor Clean |
| EAN-kod | 8017709331047 |
| Energiklass | A |
| Energiklass, andra ugnen | A |






Estetisk linje



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Design | Rak design | Kontrollvred | Smeg Classic |
| Ytbehandling kontrollpanel | Rostfritt stål | Färg på vred | Rostfritt stål |
| Estetik | Classic | Antal vred | 8 |
| Logotyp | Assembled st/steel | Färg screentryck | Silver |
| Färg | Mattsvart | Typ av display | Touch |
| Position logga | Panel under ugnen | Lucka | Med 2 horisontella paneler |
| Finish | Matt | Typ av ugnsglas | Eclipse |
| Serie | Symphony | Ugnshandtag | Smeg Classic |
| Färg på ram runt häll | Rostfritt stål | Färg på handtag | Borstat rostfritt stål |
| Typ av kontroller | Vred | Ugnsutrymme | Dörr |
| Slidekontroll | Röd | Stödfötter | Silver |

Program/funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Antal tillagningsfunktioner | 8 |
| Traditionella tillagningsfunktioner | |



Övriga funktioner

 Tidsstyrd upptining

Rengöringsfunktioner

 Vapor Clean


Program/funktioner - extraugn

Tillagningsfunktioner i ugn 2 3

Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

 Statisk

 Stor grill

 Undervärme

Tekniska egenskaper - häll



Totalt antal kokzoner 5

Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.30 kW - 21.0x19.0 cm

Vänster bak - Induktion Multizon - 1.60 kW - Booster 1.85 kW - 21.0x19.0 cm

Mitten - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Höger bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|--|----|--|----|
| Antal flexibla zoner | 1 | Markering för minsta storlek av kokkärl | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | Indikator för vald zon | Ja |
| Automatisk avstängning vid överkokning | Ja | Indikationslampa restvärme | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja | | |

Tekniska specifikationer - huvudugn



| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| Antal ljuskällor | 1 | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal fläktar | 1 | Antal glas i ugnsluckan | 3 |
| Nettovolym 1:a ugn | 70 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 |
| Bruttovolym 1:a ugn | 79 l | Säkerhetstermostat | Ja |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Kylsystem | Tangentialt |
| Antal hyllplan | 5 | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 360X460X425 mm |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Inställning av temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla | Halogenlampor | Effekt undervärme | 1200 W |
| Effekt lampa | 40 W | Effekt övervärme | 1000 W |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp | Grillelement | 1700 W |
| Ljuset aktiveras när luckan öppnas | Ja | | |
| Luckhängning | Underhängd | | |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------------|-----------|
| Avtagbar lucka | Ja | Värmeelement bred grill | 2 700 W |
| Innerlucka i helglas | Ja | - effekt | |
| | | Effekt varmluftselement | 2 000 W |
| | | Typ av grill | Elektrisk |

Alternativ för huvudugn

| | | | |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer | Ja | Min temperatur | 50 °C |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 260 °C |

Tekniska specifikationer - extraugn



| | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nettovolym 2:a ugn | 35 l | Antal glas i ugnslucka | 3 |
| Bruttovolym 2:a ugn | 36 l | Antal värmereflekterande glas i lucka | 2 |
| Material ugn | Ever Clean emalj | Skyddstermostat | Ja |
| Antal hyllplan | 4 | Kylsystem | Tangential |
| Typ av hyllplan | Metallstegar | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 311x206x418 mm |
| Antal ljuskällor | 1 | Temperatur | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla | Glödlampa | Undervärme - effekt | 700 W |
| Effekt lampa | 25 W | Övervärme - effekt | 600 W |
| Luckhängning | Underhängd | Grillelement | 1300 W |
| Avtagbar lucka | Ja | Stor grill - effekt | 1900 W |
| Innerlucka i helglas | Ja | Typ av grill | Elektrisk |
| Avtagbar innerlucka | Ja | | |

Alternativ för extraugn

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Minimum temperatur | 50 °C | Maximum temperatur | 245 °C |
|--------------------|-------|--------------------|--------|

Standardtillbehör - huvudugn och häll




| | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 2 | Ugnsgaller | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm | 1 | Delvis utdragbara teleskopskenor | 1 |

Standardtillbehör - extraugn

| | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Galler till plåt | 1 |
| Ugnsplåt | 1 | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--|-----------|------------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 11000 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kopplingsplint | 5 Polig |
| Spänning (V) | 380-415 V | Typ av kontakt | Nej |
| Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas | | |

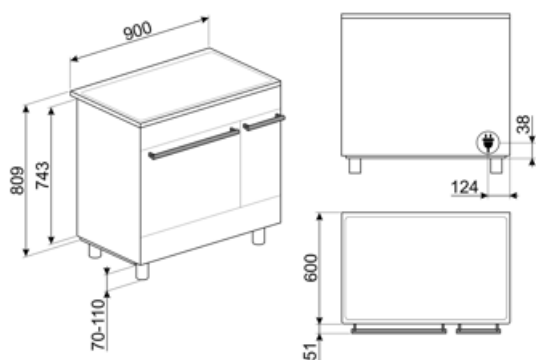

Kompatibela Tillbehör

BBQ



Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.

BN640



Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.

GRILLPLATE



Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

GTT



Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

KITH900CPF9



Sockel, 90 cm, tre sidor, svart passar CPF9 Portofino-spisar



KITPBX

Ben till Spisar 45-60mm, Rostfritt stål passar till Classic och Portofinospisar



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hällar



BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.




BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



KITC9X9-1

Stänkskydd 90x75cm rostfritt stål



KITH95CPF9

Höjningskit (950 mm), passar Portofino-spisar




PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar



SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



TPKPLATE

















Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  3 Skikt glas i luckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt funktion när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
-  Installation i stapel
-  Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.
-  ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Varmluft med undervärme: När undervärmen läggs till tillsätts extra värme underifrån, för rätter som kräver extra tillagning.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  Belysning

-  **Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.
-  **Induktion:** Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
-  **Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  **Automatisk öppning:** Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.
-  **Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.**
-  **Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.**
-  **Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **4,3-Tumsdisplay med LED-teknologi, användbarhet med rattar + 3 pekknappar**
-  **Automatisk sammankoppling för större yta**
-  **Överhettningsskydd:** Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
-  **Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  **Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  **Överkokningsskydd:** Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
-  **Ugnsutrymmet har 4 olika matlagingsnivåer.**
-  **Teleskopskenor:** gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.
-  **Ångrengöring:** en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **Kontrollvred**

Benefit (TT)

Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

Vapor Clean

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Genom att fylla på vatten i en fördjupning i botten av kaviteten genereras ånga. Ångan mjukgör resterna och gör det enklare att avlägsna dem.

Pekkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med en enda beröring

Förvaringsutrymme

Mer plats tack vare det nedre utrymmet som är perfekt för att förvara tillbehör eller köksredskap

Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmeflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

Pizzasten (alternativt tillbehör)

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

Grill (valfritt tillbehör)

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

Isotermisk kavitet

Den bästa matlagingsprestandan vid högsta energieffektivitet

Enkel turbin

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme