

CX93IMBL

Rozmiar	90x60 cm
Liczba komór z etykietą energetyczną	2
Cavity heat source	Elektro
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Typ głównego piekarnika	Termoobieg
Rodzaj drugiego piekarnika	Termoobieg
Kod EAN	8017709340636
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej, drugi piekarnik	B



Linia wzornicza



Design	Standard	Pokręta	Classica
Wykończenie panelu sterowania	Metal emaliowany	Kolor pokręteł	Stal nierdzewna
Linia wzornicza	Classica	Liczba pokręteł	8
Logo	Wstawiane	Kolor nadruku	Srebrny
Kolor	Czarny	Wyświetlacz	Dotykowy
Położenie logo	Panel sterowania	Drzwi	Z panelem
Wykończenie	Czarny	Rodzaj szkła piekarnika	Czarny
Seria	Concerto	Uchwyt	Classica
Kolor płyty kuchennej	Czarny	Kolor uchwytu	Stal nierdzewna szczotkowana
Rodzaj sterowania	Hybrid: Knobs + Touch	Nóżki	Czarny

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	1
Funkcje pieczenia	





Termoobieg

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik

Funkcje pieczenia - 2 piekarnik	1
---------------------------------	---

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik	1
Oświetlenie wnętrza - 3 piekarnik	
Grill	

Charakterystyka techniczna - Płyta



Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - - Ø 18.0 cm
 Prawy - Strefa dla podgrzewania

Number of Flexible zones 2

Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik



Liczba źródeł oświetlenia	1	Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak
Liczba wentylatorów	1	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Pojemność netto	61 l	Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak
Pojemność brutto	70 l	Liczba szyb w drzwiach	3
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Zimne drzwi	1
Liczba poziomów pieczenia	4	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Rodzaj przewodnic	Prowadnice metalowe	System chłodzący	Statyczny
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe	Wymiary wnętrza komory (wxsxg)	316x460x412 mm
Moc oświetlenia	40 W	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Programator czasu gotowania	Start i Stop	Moc grzałki pierścieniowej	2000 W
Otwieranie drzwi	Na bok		

Opcje głównego piekarnika

Timer	Tak	Minimalna temperatura	50 °C
Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak	Maksymalna temperatura	245 °C

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik



Liczba wentylatorów	1	W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Pojemność netto - 2 piekarnik	62 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	2
Pojemność brutto	69 l	Zimne drzwi	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	9	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary wnętrza komory (WxSxG)	605x275x370 mm
Otwieranie drzwi	Na bok	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc grzałki pierścieniowej	2500 W

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik



Pojemność netto	35 l	Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Pojemność brutto - 3 piekarnik	41 l	Zimne drzwi	1
Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean	Termostat bezpieczeństwa	Tak
Liczba poziomów pieczenia	2	System chłodzący	Statyczny
Typ przewodnic	Prowadnice metalowe	Wymiary netto wnętrza komory (hxwxd)	169x440x443 mm
Otwieranie drzwi	Do dołu	Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Łatwy demontaż drzwi piekarnika	Tak	Moc dużego grilla	2700 W
W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak	Rodzaj grilla	Elektryczny
Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika	Tak	Grill opuszczany	Tak

Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura	50 °C	Maksymalna temperatura	260 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Akcesoria w standardzie Główny piekarnik


Metalowe drabinki boczne	1	Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1
--------------------------	---	-----------------------------------	---

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Ruszt z tylnym ogranicznikiem	3
-------------------------------	---

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	15200 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Natężenie prądu (A)	41 A	Dodatkowe możliwości podłączenia	Tak, dwu- i trójfazowe
Napięcie	220-240 V	Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Puszka elektroinstalacyjna	5 biegunowy
Electric cable	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

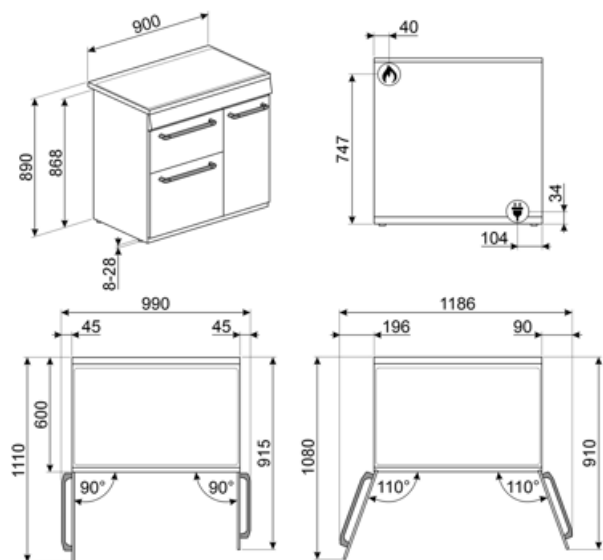

Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lepszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm głębokości, do umieszczenia na ruszcie.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



KIT90N9

Płyta przeciw tłuszczowa, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Victoria (BU93 i BM93), czarna, UK



PALPZ


Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



SFLK1

Blokada bezpieczeństwa





SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do lodów, lodowych lizaków, pralin, kostek lodu lub do porcjowania żywności. Możliwość stosowania od -60°C do +230°C



WOKGHU























Żeliwna podstawka do WOKA



STONE

Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalonym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

Słowniczek oznaczeń

 <p>A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>	 <p>Instalacja w kolumnie</p>
 <p>Obwodowy system chłodzący</p>	 <p>Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby</p>
 <p>Klasa efektywności energetycznej</p>	 <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>
 <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p>	 <p>Termoobieg</p>
 <p>Grill</p>	 <p>Oświetlenie wnętrza</p>
 <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p>	 <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>
 <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>	 <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>
 <p>Komora piekarnika posiada dwa poziomy.</p>	 <p>Komora piekarnika posiada cztery poziomy.</p>
 <p>Komora piekarnika posiada 9 różnych poziomów gotowania.</p>	 <p>Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.</p>
 <p>Uchylny grill można łatwo odczepić, aby w jednym prostym kroku przesunąć element grzewczy i wyczyścić pokrywę urządzenia.</p>	 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>
 <p>Pojemność 35 l</p>	 <p>Pojemność 61 l</p>



Pojemność 62 l



Funkcja utrzymywania ciepła: Funkcja Keep warm utrzymuje gotowane potrawy w stanie podgrzanym. W tym trybie strefa grzejna pracuje z minimalną wydajnością przez 120 minut.



Wyświetlacz DigiScreen

Benefit (TT)

Induction hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

Ever Clean Enamel

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic enamel

Touch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch

True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and quicker cooking inside the cavity.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removable inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)

Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)

Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat