

DOSF6390X



Kategoria	Kaksoispylväs
Tuoteperhe	Uuni
Teho	Sähköinen
Lämpöelementti	Elektroninen
Toisen uunin teho	Sähkö
Valmistusmenetelmä	Kiertoilmauuni
Valmistusmenetelmä, uuni 2	Staattinen
EAN-koodi	8017709214203
















Estetiikka


Estetiikka	Classic	Painatustyyppi	Symbolit
Väri	Ruostumaton teräs	Ovi	2 vaakasuuntaista paneelia
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Kahva	Classic
Design	Litteä	Kahvan väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu
Ruostumattoman teräksen tyyppi	Harjattu	Säätimet	Classic
Lasin tyyppi	Eclipse	Säätimien väri	Ruostumaton teräs
Väripainatus	Musta		

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	9
Automaattiset ohjelmat	20
Perintieset paistotoiminnot	

 Staattinen	 Puhallinavusteinen	 Puhallin
 Turbo	 Eco	 Suuri grilli
 Grilli tuulettimella (suuri)	 Runko	 Tuuletin
Muut toiminnot		
 Ajastettu sulatus	 Sulatus painon perusteella	 Kohotus
 Pyhäasetus		

Puhdistustoiminnot



Lisäuunin ohjelmat/toiminnot

Kakkosuunin toimintojen määrä 4
Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni




Stattinen



Eco



Pieni grilli



Suuri grilli

Säätimet

Näyttöteknologia LCD
Säätimien asetus Säätimet
Säätimien lukumäärä 4

Vaihtoehdot



Ajustimen vaihtoehdot Ajustettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys
Säätimet/lapsilukko Kyllä
Esittelytila Kyllä
Minuuttiajastin Kyllä

Lisäuunin vaihtoehdot

Ajustusvaihtoehdot Ei viivästettyä ajastusta

Tekniset ominaisuudet



Vähimmäislämpötila	50 °C	Lämmitys keskeytetään kun ovi avataan	Kyllä
Enimmäislämpötila	250 °C	Luukku	Fresh Touch
Hyllyjen määrä	5	Irrotettava luukku	Kyllä
Valojen määrä	1	Täysin lasinen sisäovi	Kyllä
Valon tyyppi	Halogeeni	Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Valon tehokkuus	40 W	Luukun lasien määrä	3
Valo kun ovi on auki	Kyllä	Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Alalämmön elementin teho	1200 W	Jäähdytyskanava	Kaksois
Ylälämpö - teho	1000 W	Jäähdytysjärjestelmän nopeuden hidastaminen	Kyllä
Grilli-vastus - tehokkuus	1700 W		
Suuri grilli - teho	2700 W		

Pyöreä lämmityselementti - tehokkuus	2000 W	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	316x444x425 mm
		Lämpötilan säädin	Sähkömekaaninen
		Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali

Lisäuunin tekniset ominaisuudet



Vähimmäislämpötila	50 °C	Grillielementti - teho	1700 W
Enimmäislämpötila	270 °C	Suuri grilli - tehokkuus	2700 W
Hyllyjen määrä	2	Irrotettava luukku	Kyllä
Kääntyvä grilli	Kyllä	Sisäluukku kokolasia	Kyllä
Valojen määrä	1	Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Valaisutyyppi	Halogeeni	Luukun lasien määrä	3
Valoteho	40 W	Luukun lämpöä heijastavien lasien määrä	1
Ala-elementin teho	1200 W	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	169x440x443 mm
Ylälämpö - tehokkuus	1000 W		

Suorituskyky/energiamerkintä



Energialuokka	A	Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	0.80 kWh
Uunin nettotilavuus	70 l	Uunien määrä	2
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	0.99 kWh	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	95,2 %
Energiankulutus tavallisessa tilassa	3.56 MJ	Energiatehokkuusluokka, toinen uuni	105,7 %
Energiankulutus kiertoilmatilassa	2.88 MJ		

Suorituskyky/energiamerkintä: lisäuuni



Kakkosuunin energialuokka	A	Toisen uunin nettotilavuus	35 l
Energiatehokkuusluokka, toinen paistotila	A	Bruttotilavuus	41 l
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinrn uuni	0.74 kWh	Uunin tyyppi EN 50304	Pieni
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni	2.66 MJ		

Vakiovarusteet


Ritilä, taka- ja sivupysäytys 2
 Emaloitu syvä uunipelti 2 (40 mm)

Paikka uunipellille 2
 Katalyyssipuhdistuvat sivuseinät Kyllä

Sähköliitäntä

Virta 220-240 V
 Virta 26 A
 Sähköliitäntäteho (W) 5900 W

Jännite (V) 380-415 V
 Virta (Hz) 50/60 Hz
 Johdon pituus 150 cm

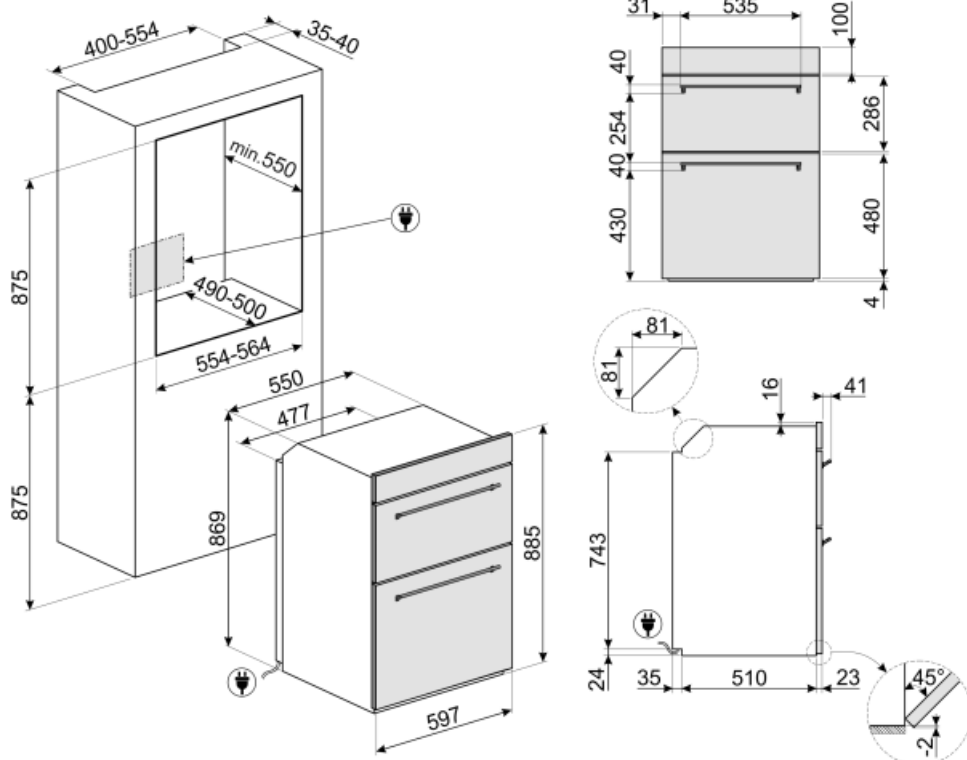

Not included accessories

GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430




































GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



Symbols glossary (TT)

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on "viileä luukku". Tangentiaalisen jäähdytyksen ja sisäisten lämpöä heijastavien lasien ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila pysyy alle 50 °C:ssa. Lisäturvallisuuden tarjoamisen lisäksi tämä järjestelmä suojaa huonekalun sivuja uunin aikaansaamalta ylikuumenemiselta.
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.
-  Sähkö
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsennykseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsennykseen varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.

-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  Sivuvälöt: Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  40 °C:n ilma tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikainoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrätiksi ajaksi.
-  Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.
-  Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helppossa vaiheessa.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin
-  Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.
-  Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.
-  Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
-  SAPATTI: tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.
-  Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  Höyrypuhdistus: yksinkertainen puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat poistetaan höyryllä.
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.