

# DOSP6390X



Kategória	Dupla oszlopban
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Második sütőtér hőforrása	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Sütési módszer másodlagos sütő	Statikus
Tisztító rendszer	Pirolitikus
EAN kód	8017709210656



## Design

Design család	Classica	Serigraphy type	Symbols
Szín	Rozsdamentes acél	Ajtó	2 vízszintes pannellel
Felületkezelés	Ujjlenyomatmentes	Fogantyú	Classica
Design	Flat	Fogantyú színe	Inox
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Embossed
Acél típusa	Szálcsiszolt	Vezérlőgombok	Classica
Üveg típusa	Eclipse	Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Serigraphy colour	Fekete		

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	8
Testreszabható receptek	No


### Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alsó sütés	Légkeverés + alsó sütés

### Egyéb funkciók

Leolvasztás	Kiolvasztás idő szerint	Kiolvasztás súly alapján
Kelesztés	Sabbath	

## Tisztítási funkciók



Pirólízis



Pirólízis eco

## Programok / Funkciók, kiegészítő sütő

Másodlagos sütő funkcióinak száma 4

Hagyományos sütési funkciók, 2. sütőtér



Statikus



Eco



Kis grill



Nagy grill

## Kezelő elemek

Képernyőtechnológia

LCD

Vezérlőelemek száma

4

Vezérlés

Gombok

## Opciók



Időbeállítási  
lehetőségek

Késleltetett indítás és  
automatikus befejezés

Bemutató üzemmód

Igen

Perc számláló

Igen

Gyors előmelegítés

Igen

Vezérlés zár /

Igen

Gyermekbiztonsági zár

## Opciók, kiegészítő sütő

Időbeállítási  
lehetőségek

Nincs késleltetési opció

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Capacity (Lt)

70 l

Sütés felfüggesztve az  
ajtó kinyitásakor

Igen

Minimális hőmérséklet

30 °C

Ajtó

Hideg sütőajtó

Maximális hőmérséklet

280 °C

Kivehető ajtó

Igen

Sütőszintek száma

5

Teljes üveg belső ajtó

Igen

Ventilátorok száma

1

Kivehető belső ajtóüveg

Igen

Világítás száma

1

Ajtóüvegek száma

4

Világítás típusa

Halogén

összesen

Világítás teljesítménye

40 W

Hűtőrendszer

Tangenciális

Az ajtó kinyitásakor  
világít

Igen

Cooling duct

Double

Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W	Speed Reduction Cooling System	Igen
Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W	Ajtózár pirolízis alatt	Igen
Grillező elem teljesítmény	1700 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360x460x425 mm
Nagy grill teljesítmény	2700 W	Hőmérséklet szabályozás	Elektronikus
Körfűtőszál teljesítmény	2000 W	Sütőtér anyaga	Ever clean zománc

## Második sütő műszaki jellemzői



Minimális hőmérséklet	50 °C	Grillező elem teljesítmény	1700 W
Maximális hőmérséklet	270 °C	Nagy grill teljesítmény	2700 W
Sütőszintek száma	2	Kivehető ajtó	Igen
Billenő rács	Igen	Teljes üveg belső ajtó	Igen
Világítás száma	1	Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Világítás típusa	Halogén	Teljesen üvegezett ajtók száma	3
Fényerősség	40 W	Hővisszaverő ajtóüvegek száma	1
Alsó fűtőelem teljesítménye	1200 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	169x440x443 mm
Felső fűtőelem teljesítmény	1000 W		

## Teljesítmény / Energiacímke



Energiatahatékony osztály	A	Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban	0,80 kWh
Sütőtér nettó térfogata	70 l	Sütőtér száma	2
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	1,09 kWh	Energiatahatékony mutató	95,2 %
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3,92 MJ	Energiatahatékony mutató, második sütőtér	105,7 %
Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban	2,88 MJ		

## Teljesítmény / Energiacímke – Második sütőtér



Energy efficiency class, second cavity	A	A második sütőtér nettó térfogata	35 l
Energiatahatékony osztály, második sütőtér	A	Második sütőtér bruttó térfogata	41 l

Ciklusonkénti  
energiafogyasztás  
hagyományos  
üzemmódban, második  
sütőtér

0,74 kWh

Cavity type EN 50304  
second oven

medium

Ciklusonkénti  
energiafogyasztás  
hagyományos  
üzemmódban, második  
sütőtér

2,66 MJ

## Mellékelt tartozékok




Hátsó és oldalsó  
ütközővel ellátott rács 3  
Zománcozott mély tepsi 2  
(40 mm)

Sütőrács 2  
Részlegesen kihúzható  
teleszkópos sütősin 1

## Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V  
Csatlakozódugó Nem  
Áramerősség 25 A  
Névleges teljesítmény 5700 W

Voltage 2 (V) 380-415 V  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 150 cm

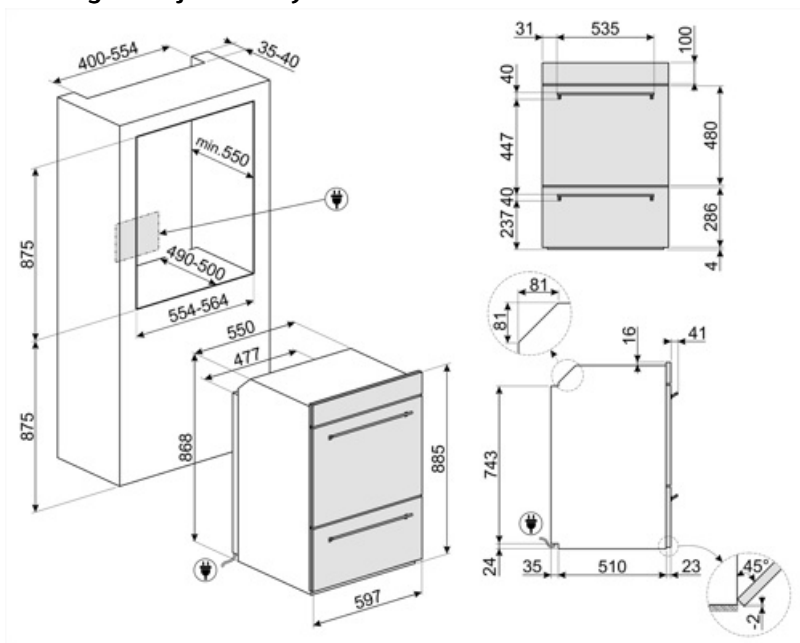

---

## Compatible Accessories

---

### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.





























### GTT














Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



## Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Elektromos
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Ha a kapcsoló ezen a szimbólumon van, fűtés nem lehetséges, még akkor sem, ha a termosztát be van kapcsolva.
-  Kiolvasztás súly alapján: Automatikus kiolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvjaa az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sűtemények készítéséhez.

-  **Statikus:** Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  **Hőlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszázból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Félgrill:** Élelmiszerek gyors sütéséhez és barnításához. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a felső szinten a kisebb dolgok vannak, az alsó szinten pedig a nagyobbak, mint például a hússzeletek vagy kolbászok. A félgrill esetében a hő csak az elem közepén keletkezik, így ideális kisebb mennyiségek esetén.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **Pirolízis:** Az Eco pirolízis tisztító funkció akkor választható, ha a sütő kevésbé szennyezett. Ennek a funkciónak a maximális időtartama 1,5 óra.

-  ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
-  Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  A sütőtérnek 2 különböző sütési szintje van.
-  Teleszkópos sín: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  Lehajtható grill: a grill fűtőszál egy egyszerű mozdulattal kiakasztható és elmozdítható, így a készülék felső része egyetlen lépésben, könnyedén megtisztítható.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe
-  SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.

---

## Benefit (TT)

---

### PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ

Könnyű sütőtisztítás speciális pirolitikus funkcióval

Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.

### Elektronikus vezérlés

Valós idejű hőmérséklet-szabályozás és egyenletes hőeloszlás

A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3 °C pontossággal tartani tudja. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szüflé, pudingok elkészítését.

### Removable internal glass

A sütőajtó könnyű tisztítása a kivehető üvegnek köszönhetően

### Telescopic guides

Kényelem a tálak biztonságos kihúzásához és sütőbe helyezéséhez

### Ever Clean zománc

Ever Clean zománc

Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely mellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.

### Rapid pre-heating

A sütőtér fűtési idejének akár 50%-os csökkentése