GP61X9

Lieden koko	60x60 cm
Uunien lukumäärä	1
Uunin lämmönlähde	Sähköinen
Keittotason tyyppi	Kaasu
Pääuunin tyyppi	Kiertoilmauuni
Pääuunin puhdistusjärjestelmä	Pyrolyysipuhdistus
EAN-koodi	8017709181789
Energialuokka	A



Estetiikka

Design	Stantardi	**Säätimet**	Smeg Classic
Ohjauspaneelin pintakäsittely	Ruostumaton teräs	**Säätimien väri**	Ruostumaton teräs
		Säätimien lukumäärä	6
Estetiikka	Classic	**Väripainatus**	Musta
Logo	Kohokuvioitu	**Näytön tyyppi**	5 elektronista painiketta
Väri	Ruostumaton teräs	**Ovi**	Kokolasi
Logon sijainti	Uunin alapuolinen paneeli	**Lasin tyyppi**	Stopsol
Pinnan viimeistely	Matta	**Kahva**	Smeg Classic
Seisova	Kyllä	**Kahvan väri**	Harjattua ruostumatonta terästä
Sarja	Concerto		
Tason väri	Ruostumaton teräs	**Säilytystila**	Luukku
Keittoastiatuen tyyppi	Valurauta	**Jalat**	Hopea
Säätimien tyyppi	Säätimet		

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	9

Perintieset paistotoiminnot

 Staattinen

 Puhallinavusteinen

 Puhallin



Turbo (pyöreä lämpöelementti + alalämpö + ylälämpö + puhallin)

 Eco

 Pieni grilli

 Suuri grilli

 Grilli tuulettimella (suuri)

 Tuuletin

Puhdistustoiminnot

 Pyrolyysipuhdistus

Keittotason tekniset ominaisuudet



Keittoalueita yhteensä 4

Edessä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.75 kW
Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.75 kW
Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Polttimet	Tavallinen	**Kaasun turvasuuttimet**	Kyllä
Automaattinen elektroninen sytytys	Kyllä	**Polttimien suojukset**	Mattamusta emalointi

Pääuunin tekniset ominaisuudet



Valojen lukumäärä	1	**Luukun lasien määrä**	4
Tuulettimen numero	1	**Lämpöä heijastavien luukun lasien määrä**	3
Nettotilavuus, 1. uuni	70 l	**Turvatermostaatti**	Kyllä
Bruttotilavuus, ensimmäinen uuni	79 l	**Vastukset sammutetaan, kun luukku avataan**	Kyllä
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali	**Jäähdytysjärjestelmä**	Tangentiaalinen
Hyllyjen määrä	5	**Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi**	Kyllä
Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet	**Uunin nettosisämitat (k x l x s)**	360X460X425 mm
Valojen tyyppi	Halogeeni	**Lämpötilansäätö**	Sähkömekaaninen
Valoteho	40 W		
Aika-asetus	Aloitus ja pysäytys		
Valaistus luukun ollessa auki	Kyllä		

Irrotettava luukku	Kyllä	**Alavastuksen teho**	1200 W
Sisäluukku kokolasia	Kyllä	**Ylävastuksen teho**	1000 W
Irrotettava sisäluukku	Kyllä	**Grillivastus**	1700 W
		Suuren grillin teho	2700 W
		Kiertoilmavastuksen teho	2000 W
		Grillin tyyppi	Sähkö

Vaihtoehdot, Uuni

Ajastin	Kyllä	**Vähimmäislämpötila**	50 °C
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	**Enimmäislämpötila**	280 °C


Pääuunin varusteet



Ritilä, taka- ja sivupysäytys	2	**Uuniritilä**	1
40mm syvä uunipelti	1	**Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä**	1

Sähköliitäntä

Sähköliitäntä	3000 W	**Sähköjohdon pituus (cm)**	115 cm
Virta	13 A	**Taajuus**	50/60 Hz
Jännite	220-240 V	**Pääte**	3 napainen
Jännite 2 (V)		**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Asennetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksivaihe		

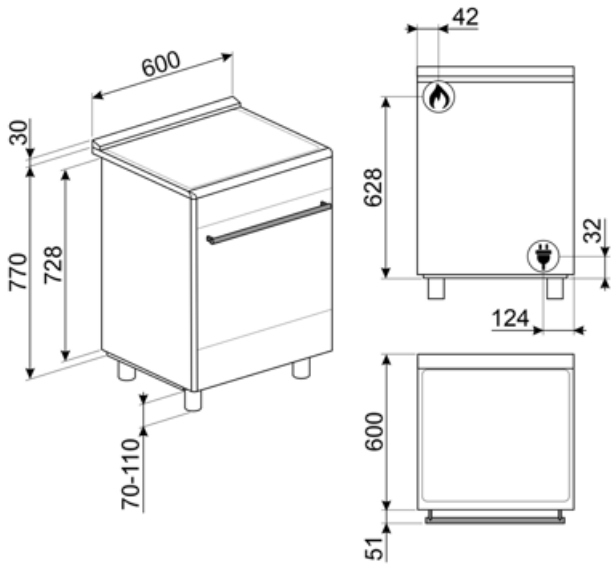
600
30
770
728
70-110
42
628
32
124
600
51

Compatible Accessories



AIRFRY2

Air fryer -pelti. Ihanteellinen perinteiseen uunissa friteeraukseen, mutta vähemmällä kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta voit paistaa nopeasti ja helposti esimerkiksi ranskalaisia perunoita, friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.



BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KITP60X9

Roiskesuojus, 90 cm, ruostumatonta terästä, soveltuu pyrolyyttisille Concerto-liesille



KITPD

Korkeuden lisäyksen mustat jalat (950 mm) liesille



SFLK1

Lapsilukko



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



KITH95

Korkeuden lisäyssarja (950 mm), ruostumatonta terästä




KITPAX

Korkeuden lisäysjalat (950 mm), ruostumatonta terästä, soveltuvat Master-, Sinfonia- ja Concerto-liesille



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva leveys: 315 mm pituus: 325 mm



SMOLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille, mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -60°C – +230°C

Symbols glossary



Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Asennus torniin: Asennus torniin



Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Nuppien ohjaus



Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.



Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.



Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.



Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.



Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.



Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.



Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.



Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO: uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.



Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.



Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.