
HOBD382N2

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	83 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709359591
Energiklass (EEC)	A+

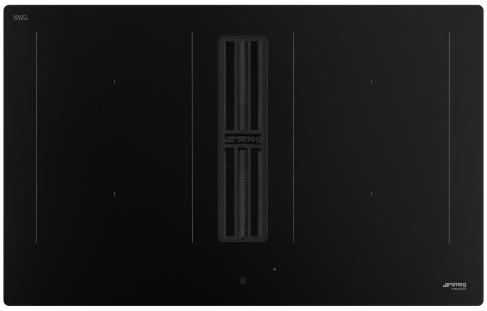

Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Mattsvart
Finish	Matt
Material	Glas
Typ av glas	Matt keramik
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Vit
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Multizon	Ja	**Restvärmeindikator**	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	**Alternativ för effektbegränsare**	Ja Avancerad
Standard inbyggnadsmått	490x750 mm	**Effektbegränsningsläge - Steg**	2800, 3500, 4500, 7400 W
Varmhållningsfunktion	Ja	**Demoläge**	Ja
Timer	4	**Barnlås**	Ja
Paus	Ja	**Alternativ för rengöring**	Ja
Timer	1	**Quick start**	Ja
Koktidslarm	Ja	**Snabbval av nivåer**	Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Vänster bak - Induktion enkel - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Höger bak - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Höger fram - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överkokning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	**Indikator för restvärme**	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja

Medföljande tillbehör

Andra tillbehör

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7620 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	33 A	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	**Kopplingsplint**	6 polig
Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas	**Typ av kontakt**	Nej

Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Touchkontroll	**Display**	Ja

Färg på LED	Vit

Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes
Antal hastigheter	8
Intensiv hastighet	2
Inställning av fläkttid	Fördröj
Andra tillval	Kit för återcirkulation och utsugning ingår
Auto-Vent	ja

Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m³/h
Motoreffekt	220 W
Antal filter	1
Fettfilter	Rostfritt stål
Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Indikator för filterbyte	Ja

Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	32,10
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	230 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	500 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	630 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,8
Energieffektivitetsindex	44,2
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	320 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	502 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	139 W
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	230 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryck	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	270 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	340 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	400 Pa
Effekt	70 W

Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	370 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryck	450 Pa
Effekt	90 W

Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	400 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	500 Pa
Effekt	100 W

Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	435 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	120 W

Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	460 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	600 Pa
Effekt	150 W

Hastighet 8


Kapacitet (IEC 61591)	500 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryck	620 Pa
Effekt	170 W

Intensivläge

Kapacitet (IEC 61591)	540 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryck	625 Pa
Effekt	180 W

Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	630 m³/h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryck	630 Pa
Effekt	220 W

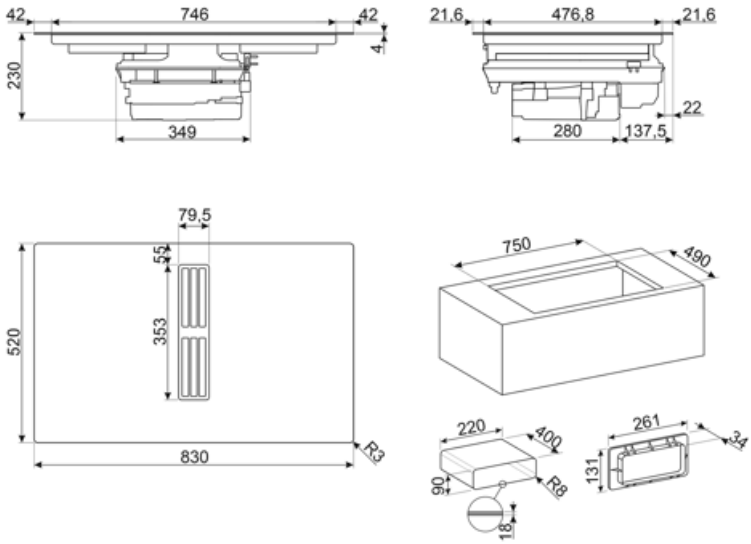

42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Kompatibela Tillbehör



CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälp för att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4



FLTHOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.



KITEHOBD10

Kanalsats för HOBD*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.



KITREBFLOW

Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD*2-modeller.




KITSEBL

Kvadratiskt galler för användning i ventilationssystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



CON90H

Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändig storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

tejp för installationssats för HOBD*2. 10 m längd. 50 mm bredd.



KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



KITRHOBD6

Monteringssats för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD*2-serien.

Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.



Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.



Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen



Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt