


HOB482D

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709288631



Design

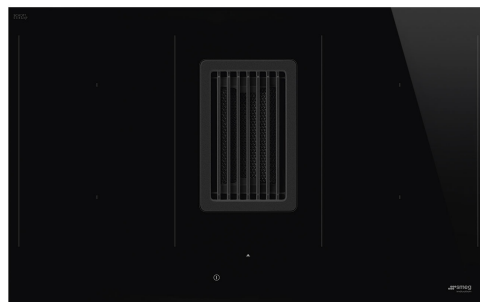

Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pottendragers	Gietijzeren pottendragers
Bediening	Compact Slider Plus
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / Functies



Totaal aantal kookzones	4
Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Auto-Vent 2.0	Ja

Opties



Multizone	Ja	Resttijd indicator	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	ECO-Logic optie	Si Advance
Worktop Cut-Out	482-483x765-766 mm	Beperkt vermogensverbruik	2800, 3500, 4500, 7400 W
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Automatische uitschakeling	4	Kinderbeveiliging	Ja
Pauze optie	Ja	Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische aanpassing panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening	Ja	Beveiliging tegen accidentele inschakeling	Ja

Meegeleverde accessoires

Overige accessoires	Installatiekit voor externe extractie en voor recirculatie inclusief buizen en koolstoffilter
----------------------------	---

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	7620 W	Type stroomkabel	Universeel
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Aansluiting	6 polig

Bediening (dampkap)

Bediening dampkap	Touch bediening	Display	Ja
Kleur LED	Rood		

Programma's/Functies (dampkap)

Aantal snelheden	8	Tijdstellingen	Start uitstel
Snelheid Intensief	2	Overige opties	Kit for Recirculation and Extraction included
Overige functies	AUTOVENT		

Technische eigenschappen (dampkap)

Capaciteit P0	750 m ³ /h	Vetfilters	Inox
Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	Regeneerbare koolstoffilters inbegrepen
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja

Prestaties / Energielabel (dampkap)

Energie efficiëntieklasse (EEC)	A++	Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin)	51 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDE)	37,60	Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax)	65 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A	Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost)	72 dB(A)
Licht efficiëntie (LE)	0,0 lux/W	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0,49 W
Licht efficiëntie klasse (LEC)	NA	Tijdverhogingsfactor (F)	0,6
Vetfilter efficiëntie (GFE)	85,1 %	Energie efficiëntie index	32,8
Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC)	B	Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep)	328 m ³ /h
Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin)	245 m ³ /h	Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep)	540 Pa
Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax)	505 m ³ /h	Vermogen op beste efficiëntie (Wbep)	131 W
Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost)	700 m ³ /h	Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa)	65 dB(A)

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	245 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dB(A)
Druk	290 Pa
Vermogen	35 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	285 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dB(A)
Druk	370 Pa
Vermogen	45 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	350 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	57 dB(A)
Druk	525 Pa
Vermogen	65 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	380 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	59 dB(A)
Druk	530 Pa
Vermogen	75 W

Niveau 5

Capaciteit (IEC 61591)	410 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dB(A)
Druk	535 Pa
Vermogen	85 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	445 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dB(A)
Druk	540 Pa
Vermogen	105 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	475 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64 dB(A)
Druk	545 Pa
Vermogen	115 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	505 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dB(A)
Druk	550 Pa
Vermogen	130 W

Snelheid Intensief

Capaciteit (IEC 61591)	550 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	66 dB(A)
Druk	555 Pa
Vermogen	140 W

Snelheid Intensief 2

Capaciteit (IEC 61591)	700 m ³ /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	72 dB(A)
Druk	560 Pa
Vermogen	220 W

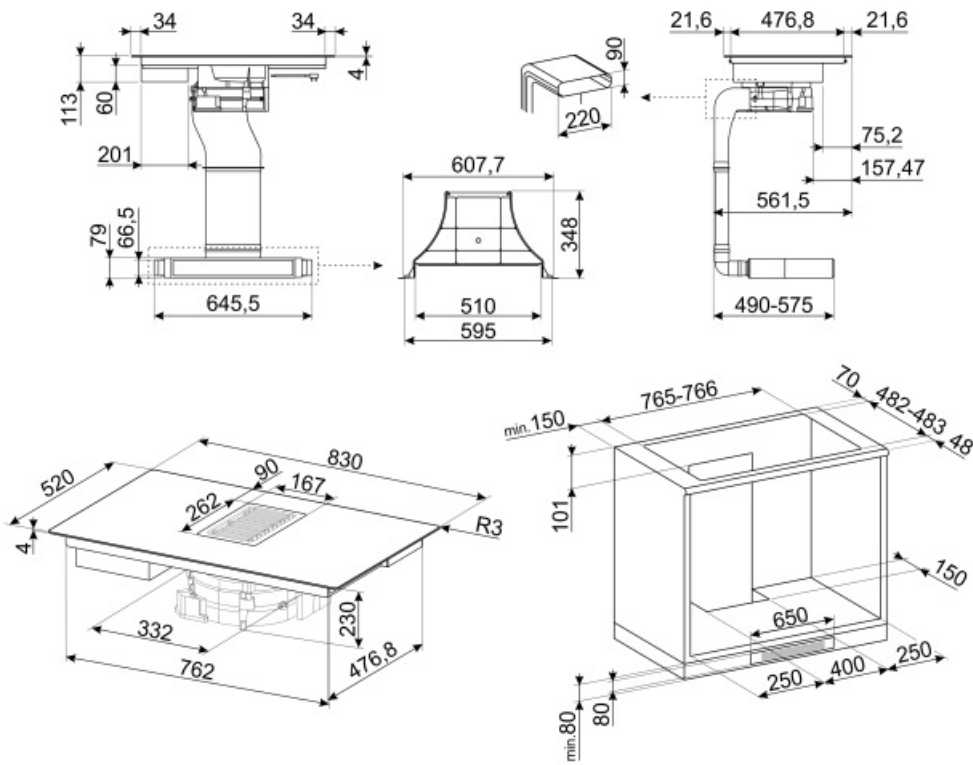

Not included accessories



KITF6HOBD

Recirculatiekit voor HOBD682D en HOBD682R incl. buizen, filter en rooster



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBD4

Filtering kit (lateral outlet) optional for Hobd: tube 1,5 mt and curve



FLTHOBD

Regeneerbare anti-geurfilter voor KITF6HOBD



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm



TPK


















Inox teppan yaki grillplaat voor inductie



FLTHOBD4

Charcoal Anti Odour Filter regenerable as spare part suitable for HOBD482D

Symbols glossary (TT)

	Permanent auto pot detection		Connection between hob and hood
	Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.		Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		Compact Slider back-lighted ghost effect
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Possibility to set the maximum power absorbion of the hob		