

# HOB682D2

Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	83 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341893
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



## Design



Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pottendragers	Inox
Bediening	Multi Slider
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Wit
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



<b>Multizone</b>	Ja	<b>Pauze optie</b>	Ja
<b>Flexible Zone Type</b>	MultiZone	<b>Timer</b>	1
<b>Worktop Cut-Out</b>	490x750 mm	<b>Geluidssignaal einde kooktijd</b>	Ja
<b>Sudderden</b>	Ja	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Smelten/Koken op lage temperatuur</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Automatische uitschakeling</b>	4	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja

## Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

<b>Automatische aanpassing panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	Ja, min. 9 cm	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening</b>	Ja	<b>Beveiliging tegen accidentele inschakeling</b>	Ja

## Meegeleverde accessoires

<b>Overige accessoires</b>	Filtering kit and charcoal filter regenerable included
----------------------------	--

## Elektrische aansluiting

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	7620 W	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Stroom</b>	33 A	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Aansluiting</b>	6 polig
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase		

## Bediening (dampkap)

Bediening dampkap	Touch bediening	Display	Ja
Kleur LED	Wit		

## Programma's/Functies (dampkap)

Delay function	Yes	Snelheid Intensief	2
Aantal snelheden	8	Auto-Vent	Yes

## Technische eigenschappen (dampkap)

Capaciteit P0	650 m <sup>3</sup> /h	Vetfilters	Inox
Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	Regenereerbare koolstoffilters inbegrepen
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja

## Prestaties / Energielabel (dampkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDE)	32,10	Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A	Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax)	68 dBA
Licht efficiëntie (LE)	0,0 lux/W	Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost)	73 dBA
Licht efficiëntie klasse (LEC)	NA	Tijdverhogingsfactor (F)	0,8
Vetfilter efficiëntie (GFE)	85,1 %	Energie efficiëntie index	44,2
Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC)	B	Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep)	359 m <sup>3</sup> /h
Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep)	549 Pa
Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Vermogen op beste efficiëntie (Wbep)	139 W
Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa)	68 dBA

## Elektrische aansluiting (dampkap)

Frequentie dampkap (Hz)	50-60 Hz
-------------------------	----------

---

## Snelheid 1

---

Capaciteit (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

---

## Snelheid 2

---

Capaciteit (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	50 W

---

## Snelheid 3

---

Capaciteit (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

---

## Snelheid 4

---

Capaciteit (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

---

## Niveau 5

---

Capaciteit (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	500 Pa
Vermogen	100 W

---

## Snelheid 6

---

Capaciteit (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	120 W

---

## Snelheid 7

---

Capaciteit (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	600 Pa
Vermogen	150 W

---

## Snelheid 8

---

Capaciteit (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Druk	620 Pa
Vermogen	170 W

---

## Snelheid Intensief

---




Capaciteit (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Druk	625 Pa
Vermogen	180 W

---

## Snelheid Intensief 2

---

Capaciteit (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

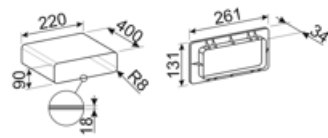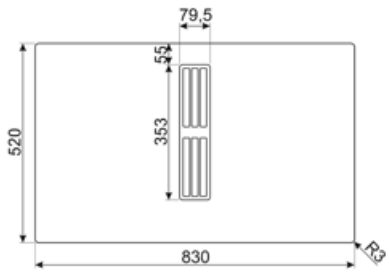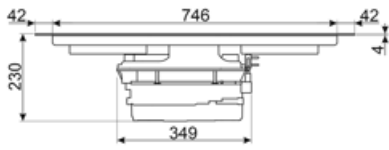

## Compatible Accessories



### CON60H

Flat duct connector for tubes 220\*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



### CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227\*94\*63 mm, internal 223\*90\*63 mm



### FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



### FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426\*60 mm.



### KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD\*2. 10 m lenght. 50 mm width.



### KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD\*2 with tubes and curve high 10 mm.




### KITEHOBD4

Filtering kit (lateral outlet) optional for Hobd: tube 1,5 mt and curve, high 60 mm



### KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### KITRHOB6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD\*2 series.



### KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD\*2 models.



### RED60H


















Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



### TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.
	Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		Min diameter pot detection of 9 cm.
	Premium individual Slider control for each zone		