

# HTY625DS

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Máquina de lavar louça de capota
Dimensões do cesto	600x500 and 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Acessórios incluídos

Cesto para pratos	1x PB60D01	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 2m
Cesto para talheres	1x PHOOS03	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x PB60G01		

## Mercado

Soluções	Restaurantes/ Pubs; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; Outras indústrias de comida; Health and care; Catering e cantinas
----------	--

## Programas

Programs	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Caldeira 24°C/Cuba 60°C - 4'; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 50°C; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 45'20"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 50'20"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 7'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'30"
Numero máximo de cestos/hora	72
Numero máximo de pratos/hora	1584

## Interface

Display	Display TFT	Alerta de falta de detergente	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Alerta de falta de abrillantador	Sim	Diagnóstico manual	Sim

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Pofundo	Hood elevation system	Manual
Tipologia	Parede dupla	Filter	5-stages filter system
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Capacidade da cuba	22 l
Painel traseiro	Previamente pintado	Capacidade da caldeira	8 l
Sistema de lavagem superior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Classe de Proteção	IPX4
Sistema de lavagem inferior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Sim
Filtro da cuba	Aço inox	Altura max. de drenagem	1000 mm
Capota	Parede dupla		

## Especificações técnicas


Trays washing option	Sim	Dureza máxima da água	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	9000 W	Carga de detergente	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Ligação pré-definida	9730 W	Altura de carga operável	420 mm
Consumo de água por ciclo	3,2 l	Altura máxima com a capota aberta	2040 mm
Temperatura pré-definida de ligação da água	5°C	Dimensões de produto LxPxA:	716x760x1520 mm
Temperatura máxima de entrada de água	60°C		

## Ligação elétrica

Ligação energética	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Ligação eléctrica opcional	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

## Equipamentos

<b>Bomba de drenagem</b>	Sim	<b>Início automático</b>	Sim, desligado por definição
<b>Doseador de detergente peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Contador de ciclos</b>	Sim
<b>Doseador de enxaguamento peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Break tank</b>	Sim
<b>Sonda de nível químico</b>	Sim, opcional KITSONLIV	<b>Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada</b>	Sim
<b>Amaciador automático incorporado</b>	Sim	<b>Diâmetro do tudo de abastecimento de água</b>	DN15 - ½"
<b>Boiler thermostop</b>	Yes - default	<b>Ø do tubo de drenagem</b>	DN20-G 3/4"
<b>Tank thermostop</b>	Yes	<b>Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)</b>	2,2m
<b>Arranque suave</b>	Sim	<b>Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)</b>	2,2m
<b>Stand-by system</b>	Sim		

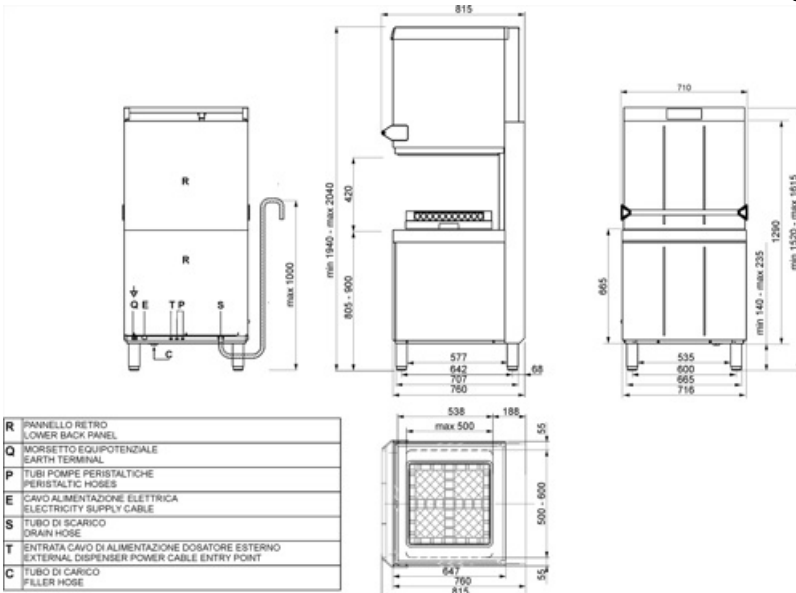


## Not included accessories




### KITSONLIV

Probe level kit for double wall models




### PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



### PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



### PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm




### PB60D01

Polypropylene basket for 22 dishes, 600x500x115 mm



### PB60G01

Universal flat bottom polypropylene basket, 600x500x115 mm



### PB60T02

Basket for GN1/1 trays, 600x500x100 mm



### PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



### PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



### PHOOS03

8 compartments polypropylene basket for cutlery suggested for hoodtype



### WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500X500 mm



### WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm



### WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



### WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



### WB60D01

Wire basket for 24 dishes max diameter 260mm, 600X500




### WB60D02

Wire basket for 24 dishes max diameter 320 mm, 600X500 mm



### WB60G01

Wire basket with flat bottom, 600x500x123 mm



### WB60T03

Wire basket for 5 trays dim.600x400 mm, 600x500 mm

**WH00S01**



Wire insert for 12 small dishes