

KATE600CEX

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709255053
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié




Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	2,5 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	612 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	175 W	Clapet anti-retour	Oui
Nombre de filtres	2		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	241	46

Vitesse 2	370	56
Vitesse 3	590	65

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	77 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 47 dBA
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 68 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	20,2	Facteur d'augmentation du temps (F) 1,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 336 m³/h
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 334 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 155 W
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Puissance nominale du système d'éclairage 5 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 381 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé 68 dBA
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h	

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	180 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon No

Télécommande


No

Kit extension de
cheminée

KITCMNKAT

Sortie moteur

No

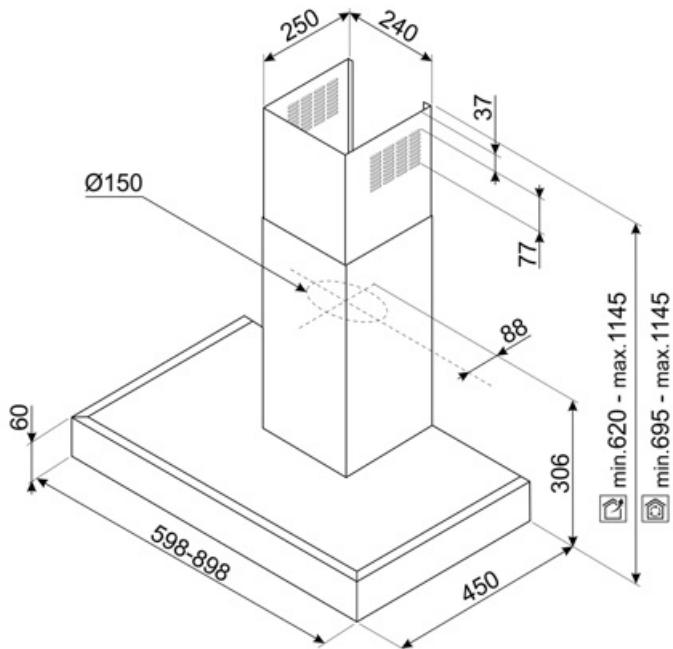

Accessoires Compatibles



KITCMNKAT

Extension de la cheminée Dimensions
241 x 231 x 810 mm Pour hottes
pyramidales KAT & KATE Inox



KITFC900

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce



KITFC999

Filtre charbon Kit 1 pièce

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

◀ C A B D