KATE900CEX

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709255060
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	2,5 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	612 m³/h
Puissance du moteur	175 W
Nombre de filtres	3

Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	241	46
Vitesse 2	370	56
Vitesse 3	590	68

Accessoires inclus



Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	77 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	20,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE)	76,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	76 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,3
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	336 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	334 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	155 W
Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	381 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dBA


Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	180 W
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	No	**Kit extension de cheminée**	KITCMNKAT
Télécommande	No	**Sortie moteur**	No

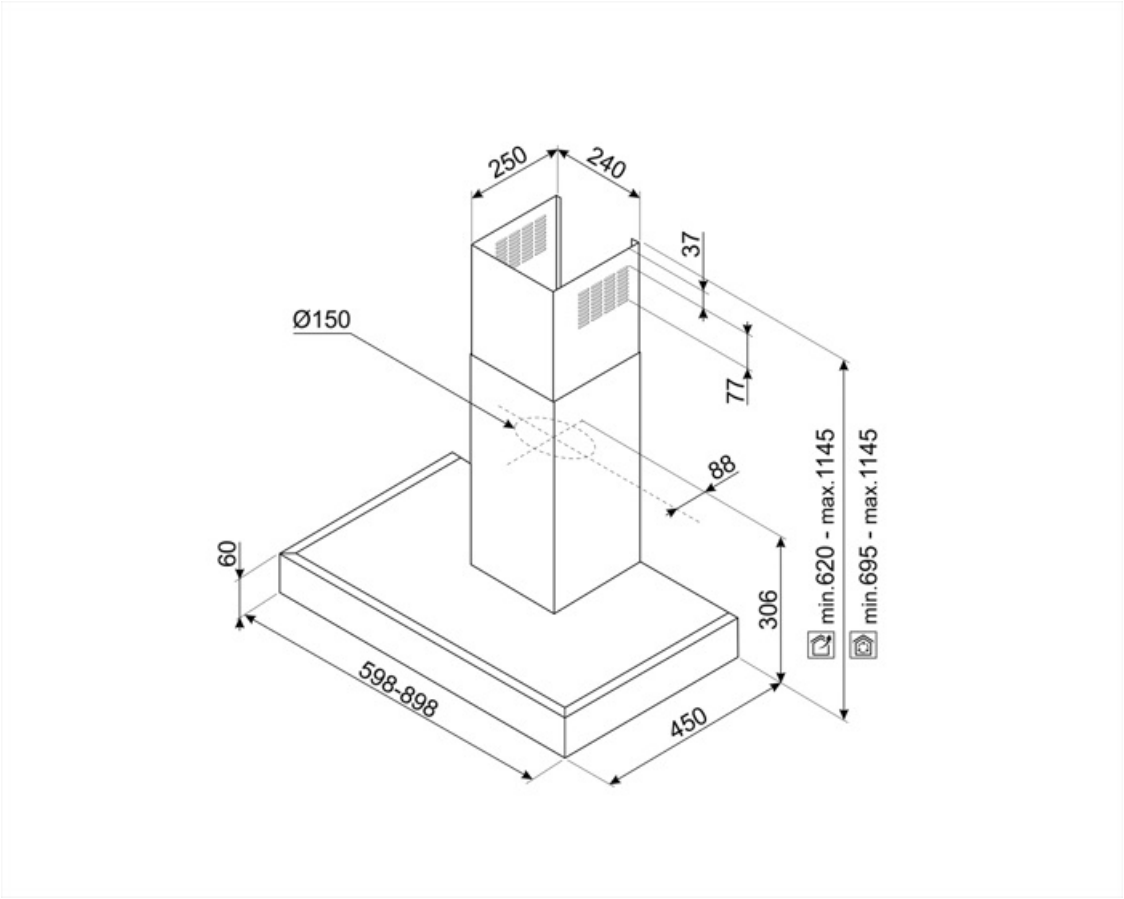

Accessoires Compatibles



KITCMNKAT

Extension de la cheminée Dimensions 241 x 231 x 810 mm Pour hottes pyramidales KAT & KATE Inox



KITFC999

Filtre charbon Kit 1 pièce



KITFC900

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

