KBT900NE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709299811
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
גימור	מאט
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים אלקטרוניים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2
סוג נורה	LED
הספק נורה	1.3 W
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h
הספק מנוע	230 W
מס' מסננים	3
מסננים נגד שומן	אלומיניום
מחוון החלפת מסנן	כן
פתח אוורור	150 mm
מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
שסתום אל-חזור	כן

IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	55
קולטי אדים	480	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	713	72

אביזרים כלולים

הפחתת צינור	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	53 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	29.8
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	70.4 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	79.7 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	261 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	473 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	686 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	52.0
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	395 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	159 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	156 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	230 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1500 mm
תקע	לא

אביזרים אופציונליים


מסנן פחם	No	**מאריך ארובה**	No
שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

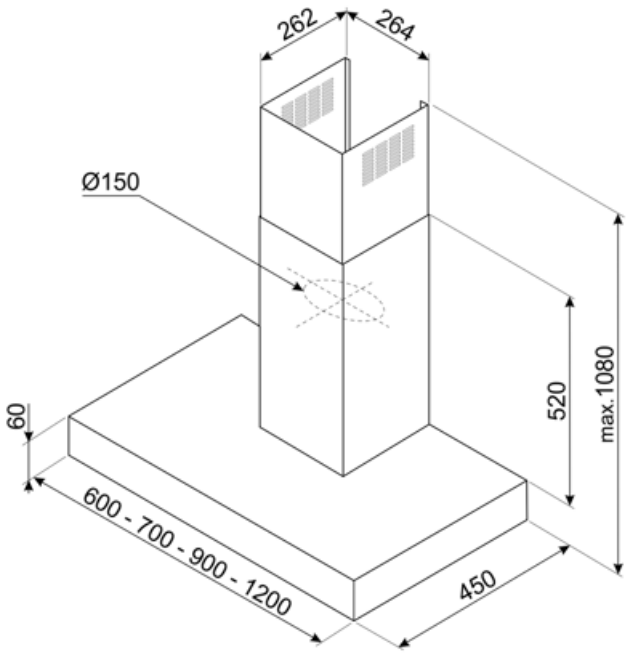

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

יח' אחת מסנן פחם מתחדש* מתאים לכל דגמי KBT/KBCT. * ניתן לשטיפה במדיח כלים עד 12 פעמים וייבוש בתנור בחום של עד 90° למשך 60 דקות. מידות 237.5 מ""מx245x(גובה 10 מ""מ)

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A+++- עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.