KBT900VE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Т-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709289706
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Мощность ламп подсветки	1.3 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	730 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм
Мощность мотора	230 Вт	**Обратный клапан**	Да
Количество фильтров	1		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	243	48
2-я скорость	332	55
3-я скорость	451	62
Интенсивный режим	677	71

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	60 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность	29.1
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	71.0 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	81.1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	243 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	451 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	677 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	62 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.0
Индекс энергоэффективности	59.5
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	383 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	433 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	186 lux
Максимальный уровень шума	62 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	233 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	No	**Расширение дымохода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Диаметр воздуховода**	No

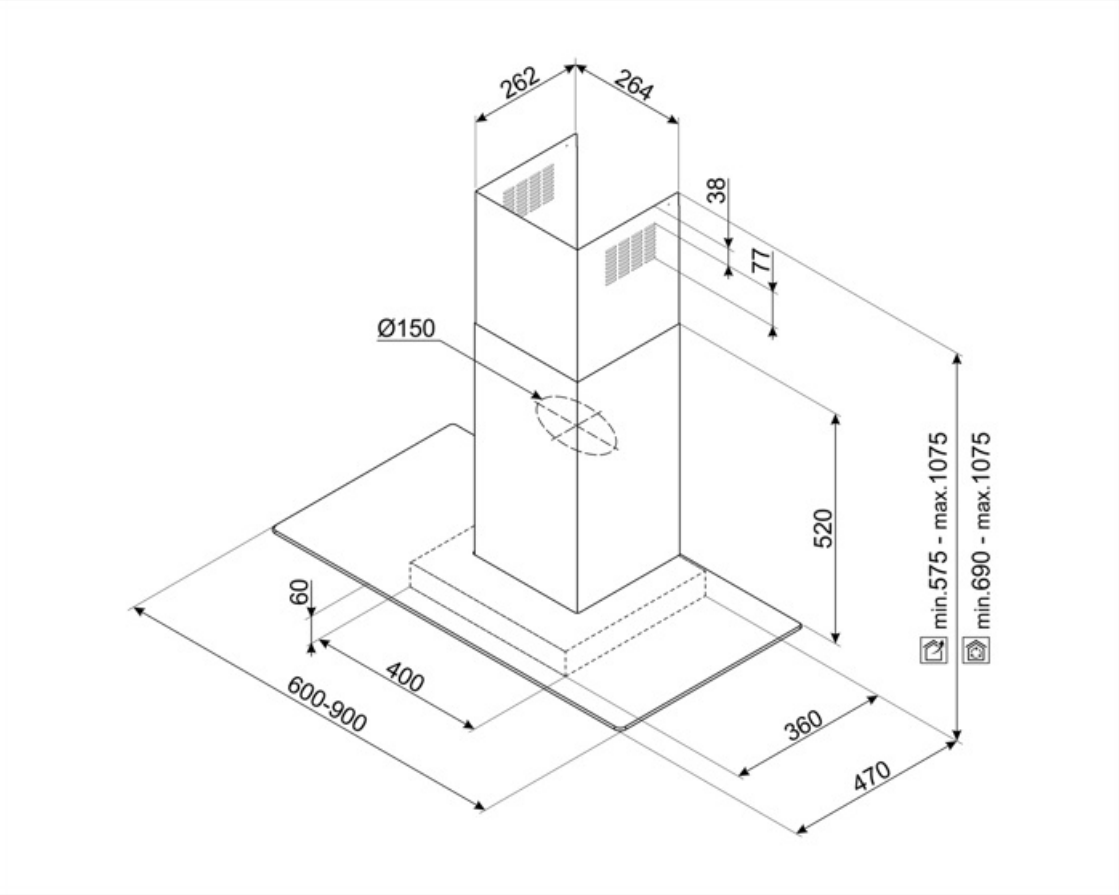


Совместимые Аксессуары




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм Подходит для Т-образных вытяжек KBT* и KBCT*, максимальная высота 1380 мм Нержавеющая сталь



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.