KD120HXE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Paslanmaz çelik
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709257651
Davlumbaz genişliği	120 cm
Estetik	Classica
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Saten
Logo	Embossed



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	**Kontrol düğmeleri**	Classic
Kumanda sayısı	2	**Kumandaların rengi**	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	4	**Filtre sayısı**	4
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Paslanmaz çelik
Işık gücü	4 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	275 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	287	49
Hız 2	389	58

Hız 3	606	67
Yoğun hız	777	73

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	42 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A+
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	36.3
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	74.8 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	74.9 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	287 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	606 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	777 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	73 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0.7
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	400 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	490 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	150 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	5 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	329 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı


Elektrik bağlantısı derecesi	179 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No

Opsiyonel aksesuarlar

Karbon filtre	FLT6	**Baca uzatması**	No
Uzaktan kumanda	No	**Havalandırma çıkışı**	No

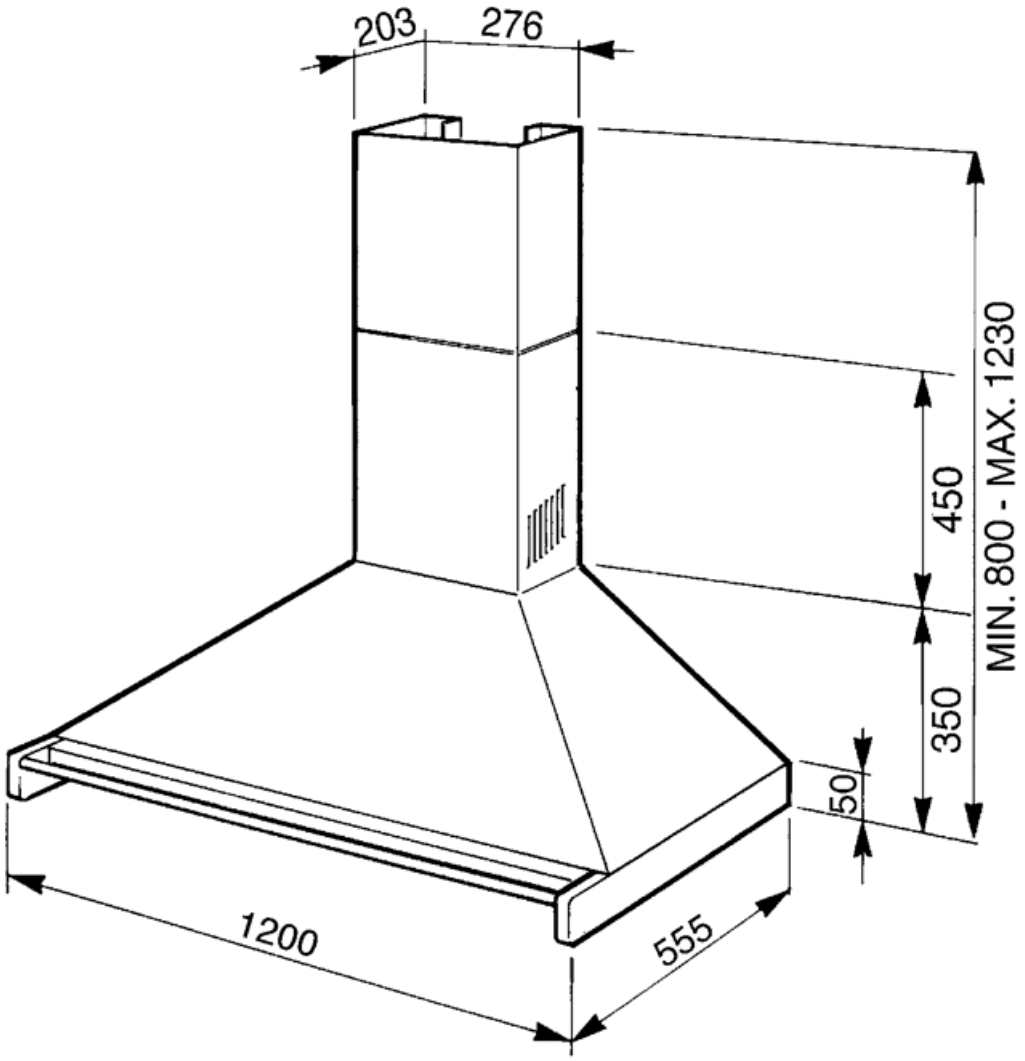

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITCMNKD

Baca uzatması ebatlar 202.8 * 276 * 800



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A+: A+ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A'ya kıyasla % 10'a kadar enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum performans sağlanır.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.