

KD150HXE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709276898

Larghezza cappa 150 cm Estetica Classica Colore Acciaio Inox Satinato Finitura **Applicato** Logo



Comandi

Regolazione comandi Manopole Manopole Classica N° manopole 2 Colore manopole Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 5 4 LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Inox 150 mm Potenza luce 1 W Diametro imbocco motore

Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima 830 m³/h

d'aspirazione in modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico Valvola di non ritorno

Sì

750 mm

650 mm

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 14/12/2025



Velocità 1	292	49
Velocità 2	415	58
Velocità 3	626	67
Velocità Intensiva	787	72

787 m³/h

Prestazioni / Etichetta Energetica

A b	
Efficienza di consumo	41 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	A+
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	36
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	59,8 lux/W
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	71,3 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	D
filtraggio grassi (GFEC)	
Portata d'aria alla	292 m³/h
velocità minima (Qmin)	
Portata d'aria alla	626 m³/h
velocità massima	

(Qmax)

(Qboost)

Portata d'aria alla

velocità intensiva

Emissione ponderata di 49 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 68 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 72 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0,7 tempo (F) Indice di efficienza 41,3 energetica Portata d'aria misurata 382 m³/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 496 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 146 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 4 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 263 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 68 dBA configurazione più


Collegamento Elettrico

Dati nominali di 279 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione

SMEG SPA 14/12/2025

elevata (Lwa)



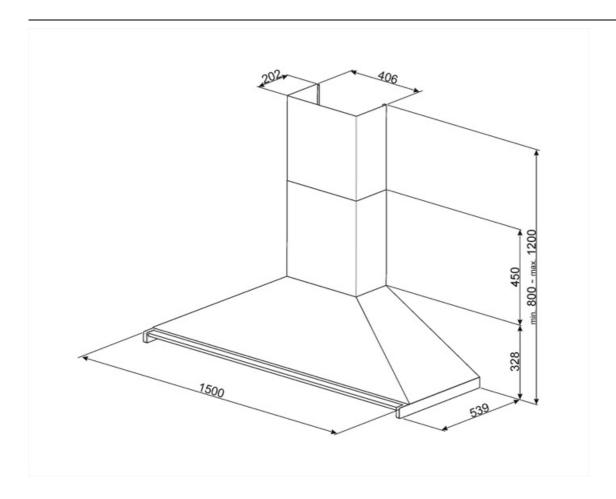

SMEG SPA 14/12/2025



Accessori Compatibili

FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

SMEG SPA 14/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

SMEG SPA 14/12/2025