

# KD9XE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709203030
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





## Управление

Управление	Слайдер
------------	---------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	1
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	4 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	415 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	110 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	210	50

2-я скорость	250	54
3-я скорость	400	64

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	50 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	64 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	9.3	Коэффициент увеличения времени (F)	1.7
Класс гидродинамической эффективности	E	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	195 м³/ч
Эффективность освещения (LE)	11 lux/W	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>bep</sub> )	155 Pa
Класс эффективности освещения	E	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>bep</sub> )	90 Вт
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75.1 %	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	45 lux
Производительность на минимальной скорости	210 м³/ч	Максимальный уровень шума	64 дБ(А)
Производительность на максимальной скорости	400 м³/ч		

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	109 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		

## Также доступны

Другие доступные  
цвета

No

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

KITFC155

Расширение дымохода


No

Пульт дистанционного  
управления

No

Диаметр воздуховода

No

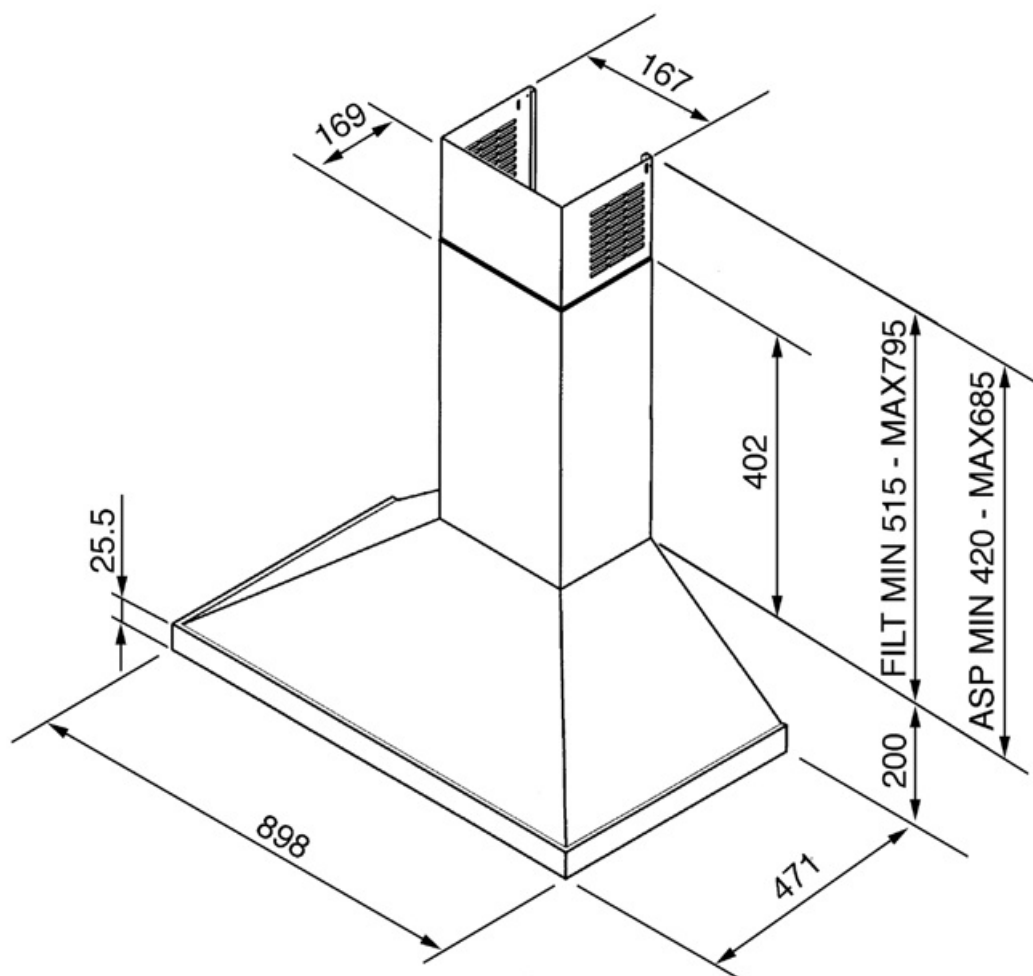

---

## Совместимые Аксессуары

---



KITFC155

Угольный фильтр круглый 2 штуки

---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.