KDC91XE2

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709285777
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	4 W	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	3000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	620 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	140 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	280	54
קולטי אדים	420	62

קולטי אדים	580	70

אביזרים כלולים



הפחתת צינור	כן	**מסנני פחם כלולים**	כן

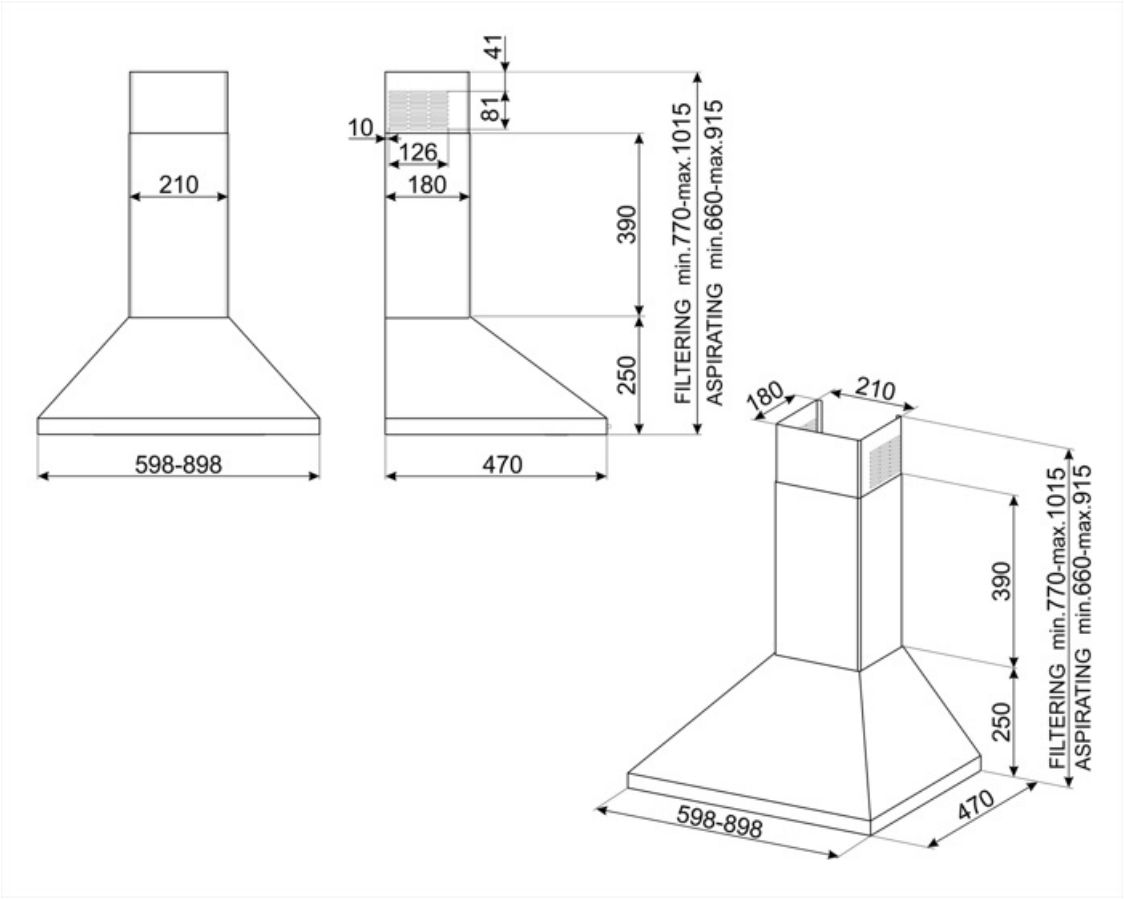
תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	77 kWh/a	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	54 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	C	**פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	70 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	15,30	**מקדם הארכת זמן** (F)	1,4
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	D	**אינדקס יעילות אנרגטית**	79,9
יעילות תאורה (LE)	17 lux/W	**קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Qbep)	334 m³/h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	C	**לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Pbep)	229 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %	**מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר** (Wbep)	139 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	**צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה** (WL)	8 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	280 m³/h	**הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול** (Emiddle)	133 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m³/h	**רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר** (Lwa)	70 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	148 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Compatible Accessories



KITFC152

מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.





מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.