

KDH12WLD



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Volledig integreerbaar
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709277826
Breedte afzuigkap	12 cm



Design

Esthetiek	Universeel	Type glas	ceramic Eclipse
Kleur	Zwart	Kleur serigrafie	Wit
Afwerking	Glas	Logo	Geëtst

Bediening



Regeling bediening	Touch control	Display	Digitaal
Kleur LED	Ice		

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties



Capaciteit P0	570 m³/h	Vetfilters	RVS
Vermogen motor	145 W	Indicator vervangen filter	Ja
Aantal filters	1		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	370	62
Snelheid 2	420	66
Snelheid 3	470	69
Snelheid Intensief	550	72

Meegeleverde accessoires

Geleidende deur Ja

Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 37 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 32

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntieklasse (LEC): NA

Vetfilterefficiëntie (GFE) 75.1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 370 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 470 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 550 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 62 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 69 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 72 dB(A)

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0.49 W

Tijdstoenamefactor (F) 0.8

Energie-efficiëntie-index 43.4

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 295 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 490 Pa



Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 125 W

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 72 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 145 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

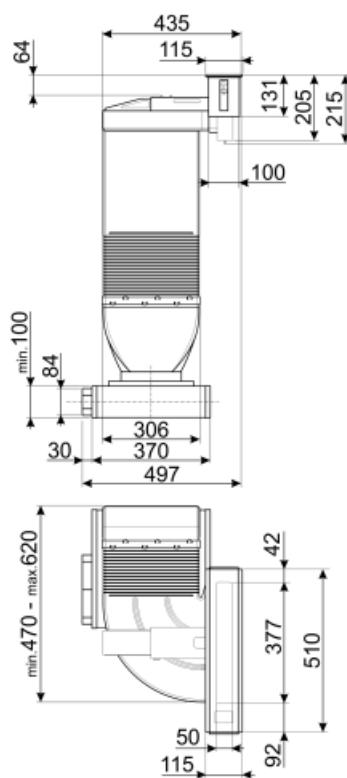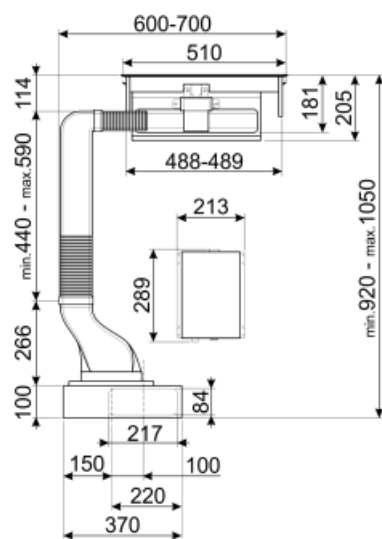

Accessoires niet inbegrepen



CFKDH12STD

Charcoal filter for hob aspiration hood
Kit 1 piece



CFKDH12HP

Ceramic filter for Domino Hood
KDH12WLD Kit 1 piece High
performances. Regenerable into oven
Magnetic Metallic grid included.




FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob
aspiration hood Kit 1 piece

GRIDKDH12

Metallic grid for standard charcoal
filter hob aspiration hood Kit 1 piece



FLTKDH

Anti-Odour Filter Ceramic regenerable
suitable for Recirculating kit
(accessory CFKDH12HP)

Symbols glossary (TT)

	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.		Elektronisch display: om een visuele herinnering aan de geselecteerde opties te geven.
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.