KEIV90E

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif ada davlumbaz
Tasarım	T düz
Çıkarma	Çıkarma
Elektronik kontrol	Evet
Malzeme	Cam
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709208745
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Paslanmaz çelik
Son işlemler	Cam
Cam tipi	Clear
Logo	Embossed



Kumandalar

Kontrol ayarı	Elektronik tuşlar

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST

Teknik özellikler

Işık sayısı	4	**Filtre sayısı**	2
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	1 W	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	720 m³/h	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Motor gücü	270 W	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	500 mm

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	300	56
Hız 2	400	60
Hız 3	560	66

Yoğun hız	700	70

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Hortum küçültme	Evet

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	58 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	29,7
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	100 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	80 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	300 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	560 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	700 m³/h

Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	56 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	66 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	70 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0,9
Enerji Verimliliği Endeksi	53
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	390 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	460 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	168 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	4 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	440 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	66 dBA


Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	274 W
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50 Hz


Güç kaynağı kablo uzunluğu	1500 mm
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No

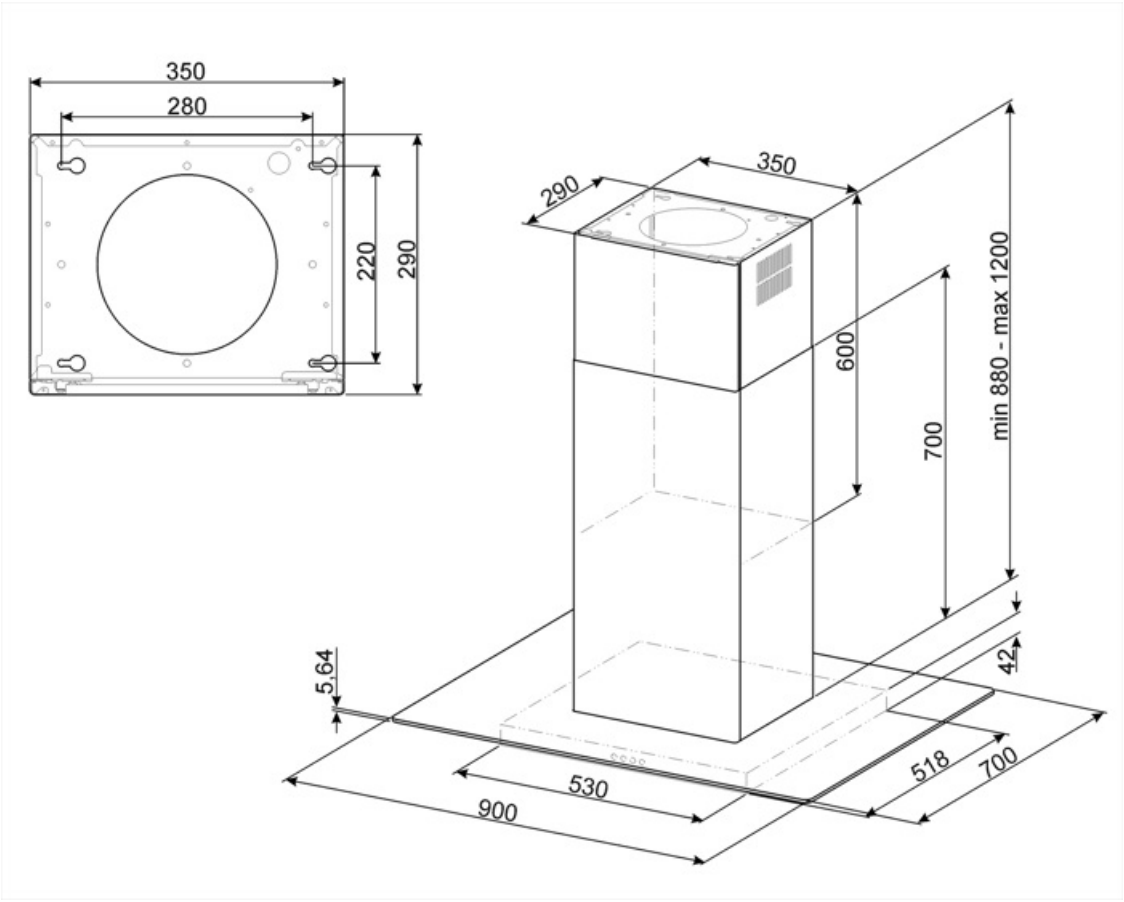

Compatible Accessories



KITFC161

Karbon filtre Kit 1 adet

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.