

# KICGR70X2



<b>Сімейство продуктів</b>	Витяжка
<b>Тип витяжки</b>	Вбудовувана витяжка
<b>Дизайн</b>	Повністю вбудовувана
<b>Режим відведення повітря</b>	Режим відведення повітря
<b>Електронне управління</b>	Так
<b>Периметральне всмоктування</b>	Так
<b>Матеріал</b>	Нержавіюча сталь
<b>Тип нержавіючої сталі</b>	Матова
<b>Код EAN</b>	8017709346072
<b>Ширина витяжки</b>	70 см
<b>Естетика</b>	Універсальний
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь
<b>Оздоблення</b>	Матова
<b>Логотип</b>	Серіографія



## Управління



<b>Налаштування управління</b>	Електронні кнопки	<b>Дисплей</b>	LED-дисплей
<b>Колір світлодіоду</b>	Червоний		

## Програми/ функції

<b>Кількість швидкостей</b>	3
<b>Інтенсивний режим</b>	
<b>Режим 24 години</b>	
<b>Інші функції</b>	
Отсрочка старта	
<b>Опція програмування часу</b>	
<b>Автовентиляція</b>	

## Технічні характеристики



<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Кількість фільтрів</b>	2
<b>Тип ламп підсвічування</b>	LED	<b>Жировловлюючі фільтри</b>	Алюміній
<b>Потужність підсвітки</b>	1 Вт		

**Шкала цветовой температуры света (°K)** 4000 K

**Максимальна продуктивність** 740 м³/ч

**Потужність мотора** 250 Вт

**Індикатор забруднення вугільного фільтру** Так

**Діаметр повітряпроводу** 150 мм

**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні** 650 мм

**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні** 550 мм

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]</b>
1-ша швидкість	290	47
2-га швидкість	420	56
3-тя швидкість	610	64
Інтенсивний режим	720	68

## Акcesуари в комплекті

**Звуження трубки** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання



**Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)** 54 кВт/год

**Клас енергоефективності (EEC)** A

**Гідродинамічна ефективність (FDE)** 30,4

**Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)** A

**Ефективність освітлення (LE)** 91 lux/W

**Клас ефективності освітлення (LEC)** A

**Ефективність фільтрації жиру (GFE)** 75,1 %

**Клас фільтрації (GFEC)** C

**Продуктивність на мінімальній швидкості** 290 м³/ч

**Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)** 610 м³/ч

**Акустичний тиск на мінімальній швидкості** 47 дБ(A)

**Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)** 64 дБ(A)

**Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)** 68 дБ(A)

**Час збільшення коефіцієнта (F)** 0,9

**Клас енергоефективності** 51,9

**Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності** 390 м³/ч

**Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності** 455 Pa

**Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)** 720 м<sup>3</sup>/ч

**Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності** 162 Вт

**Нормальна потужність системи освітлення** 2,2 Вт


**Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)** 200 lux

**Максимальний рівень шуму** 64 дБ(А)

## Електричне підключення

**Номинальна потужність** 252 Вт  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50-60 Гц

**Довжина електричного кабелю** 1500 мм  
**Тип електричної вилки** Hi

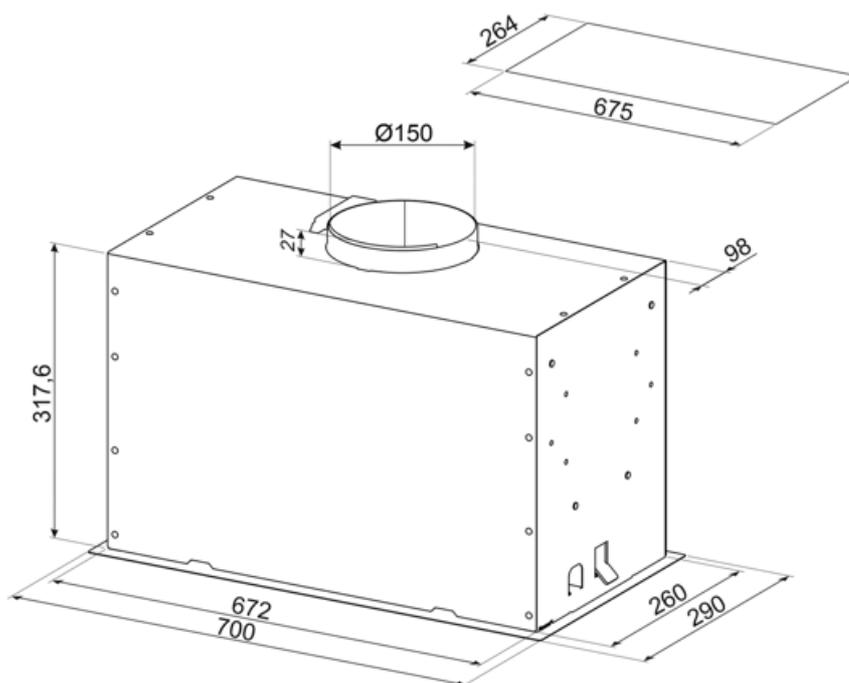

---

## Compatible Accessories

---

### KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



### KITVENT150

Вход двигателя 150 мм с обратным клапаном



## Symbols glossary

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.                    |
|    | Energy efficiency class A   |  | Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.         |
|    | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.  |  | Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непииковой нагрузки. |
|    | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.  |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.   |
|    | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.   |  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.            |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.  |   |   |