

# KLT9L4WH







Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326210
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt White
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting
--------------------	---

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7.4 W	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	610 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	270 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	208	48
Snelheid 2	323	55
Snelheid 3	452	62
Snelheid Intensief	594	69

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja

## Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 94 kWh/a  
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) B  
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 25.9  
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B  
 Lichtefficiëntie (LEC) 25.9 lux/W  
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): B  
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 72.0 %  
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D  
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 208 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 452 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 594 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 63 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA  
 Tijdstoenamefactor (F) 1.1  
 Energie-efficiëntie-index 68.7  
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 335 m<sup>3</sup>/h  
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 630 Pa  
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 226 W  
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 15 W  
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 303 lux  
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 63 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 305 W  
 Spanning 220-240 V  
 Frequentie 50-60 Hz  
 Lengte voedingskabel 1500 mm  
 Stekker Nee

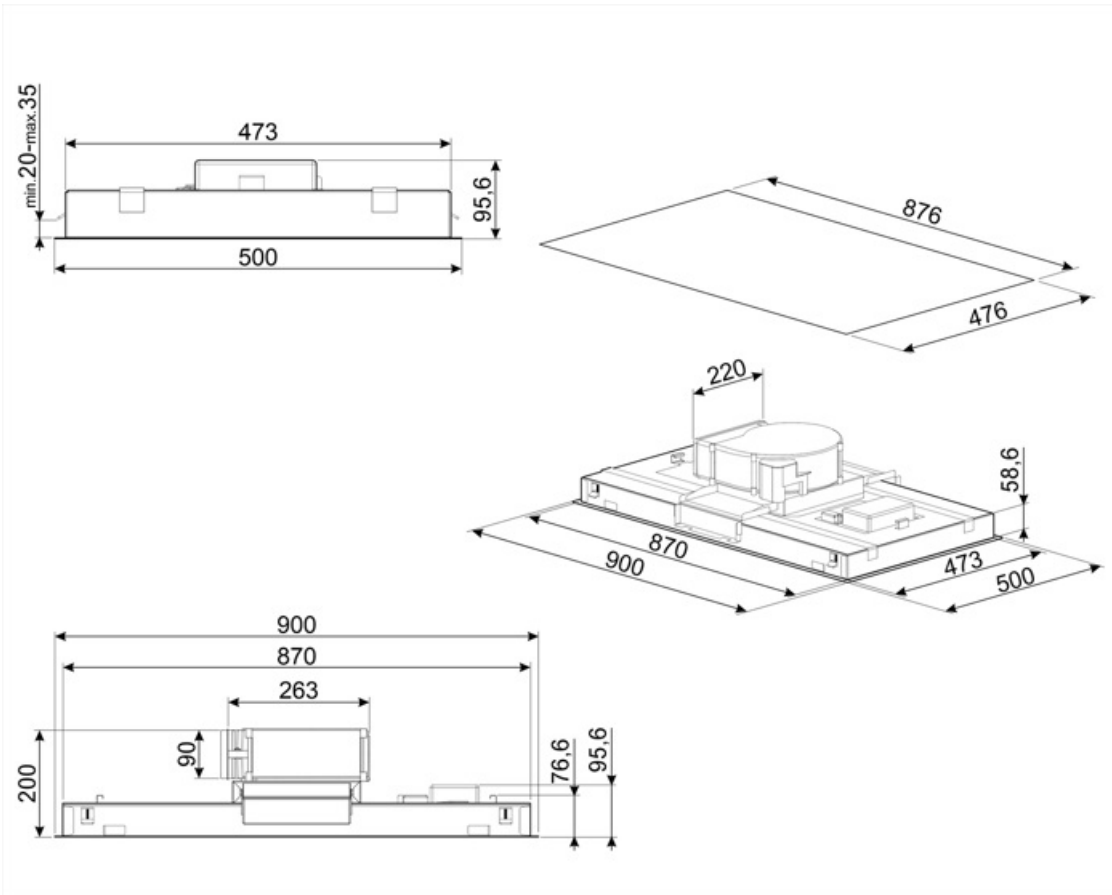

---

## Compatibele Accessoires

---



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### KITFCKLTR











1 pcs of Charcoal filter Regenerable\* suitable for all the KLT\* models. \* It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



### RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
			Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Tunable white from warm to cold.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.