

KPF12WH

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuation

Matériau Inox + Matériau émaillé

Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709261672

Largeur hotte120 cmEsthétiquePortofinoCouleurBlancCouleur de la sérigraphieNoirLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Portofino Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie





Nombre de lampes 4
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 4 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 815 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 4
Filtres anti-graisses Inox
Diamètre de sortie du 150 mm
moteur
Distance minimale 650 mm

650 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	287	49
Vitesse 2	389	58
Vitesse 3	606	67
Vitesse intensive	777	73

Performance / Etiquette Energétique

Consommation 42 kWh/a Emission acoustique de 49 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité Α+ (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 67 dBA Efficacité 36.3 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 73 dBA Efficacité lumineuse (LE) 74.8 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité vitesse intensive **lumineuse** (SPEboost) Efficacité de filtration 74.9 % Facteur d'augmentation 0.7 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de D Indice d'efficacité 41.4 filtration des graisses énergétique Débit d'air à la vitesse 287 m³/h Débit d'air mesuré au 400 m³/h minimale point de rendement Débit d'air à la vitesse 606 m³/h maximal maximale (Qmax) Pression d'air mesurée 490 Pa Débit d'air en mode 777 m³/h au point de rendement intensif ou "boost" maximal Puissance électrique à 150 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 4 W système d'éclairage Eclairement moyen du 329 lux système d'éclairage sur

Raccordement électrique

Puissance nominale 280 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm Tension 220-240 V d'alimentation

SMEG SPA 16/12/2025

la surface de cuisson

réglage le plus élevé

67 dBA

Niveau de bruit au

(Emiddle)




Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Noir, Inox, Rouge, Turquoise

Références des autres versions de couleur

KPF12BL/X/RD/T

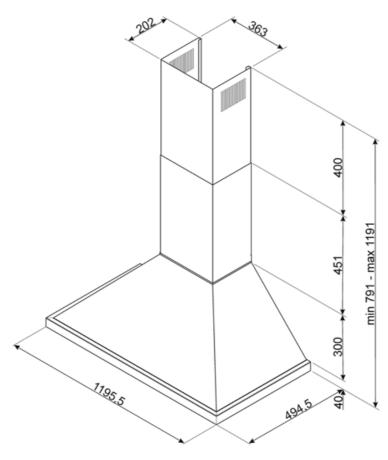



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.