

KPF90G

משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

חומר

סוג פלדה

קוד EAN

סדרה עיצובית

צבע

Serigraphy colour

Logo

קולט אדים

קולט אדים דקורטיבי לקיר

ארוכה

הוצאה

כן

נירוסטה + חומר צבוע

מוברש

8017709236342

Portofino

ירוק זית

Black

Applied



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
2

כפתורי בקרה
צבע בקרות

Portofino
אפקט פלדה

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

2 W

סקלאת טמפרטורה של צבע
תאורה (°K)

4000 °K

קיבולת מרבית של יציאה
חופשית

815 m³/h

הספק מנוע

275 W

מס' מסננים

3

מסננים נגד שומן

נירוסטה

פתח אוורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

750 mm

מרחק מינימלי מכיריים
חשמליות

650 mm

שסתום אל-חזור

כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	288	47
קולטי אדים	421	63

קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נחלית (FDE)	36,2
קטגוריית יעילות דינמית נחלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	78,2 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	78,5 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m³/h


פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
אינדקס יעילות אנרגטית	40,3
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Stainless steel, Anthracite, Yellow, Red, Orange	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9YW-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	--	-------------------	--

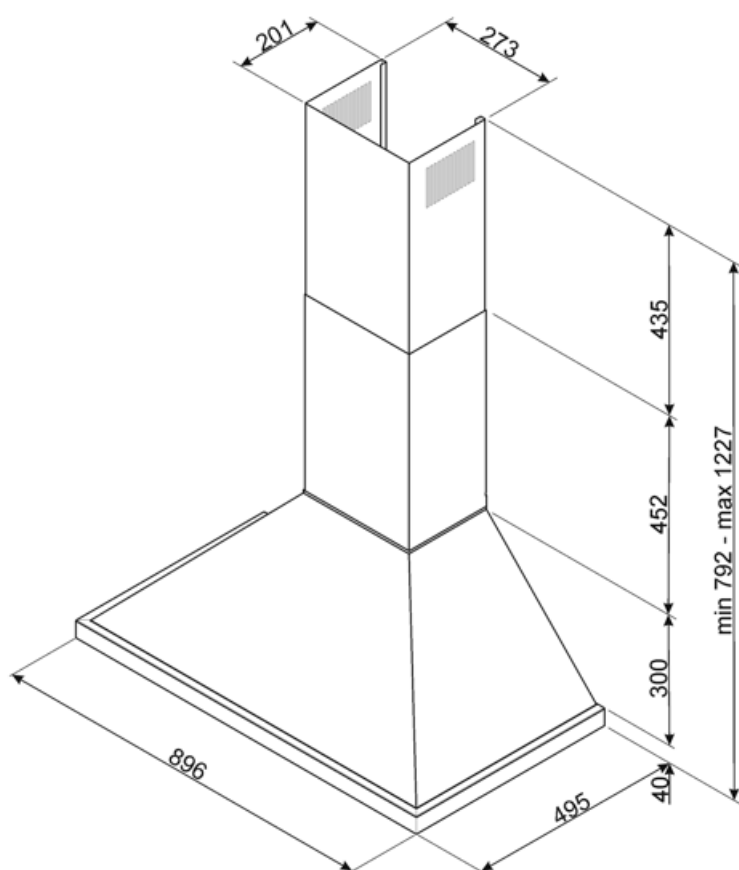

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות ב-180°

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+: הביצועים A. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.