

KPF9X

משפחת מוצרים

סוג
עיצוב
הוצאה
חומר
סוג פלדה
קוד EAN
רוחב קולט האדים

קולט אדים
קולט אדים דקורטיבי לקיר
ארוכה
הוצאה
נירוסטה
מוברש
8017709236373
90 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור

Portofino
נירוסטה
סאטין

Serigraphy colour
Logo

Black
Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות
מס' בקרות

כפתורי בקרה
2

כפתורי בקרה
צבע בקרות

Portofino
אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות
מהירות אינטנסיבית

3



מאפיינים טכניים



מס' נורות
סוג נורה
הספק נורה
סקלאת טמפרטורה של צבע
תאורה (°K)
קיבולת מרבית של יציאה
חופשית
הספק מנוע

2
LED
2 W
4000 °K
815 m³/h
275 W

מס' מסננים
מסננים נגד שומן
פתח אורזור
מרחק מינימלי מכיריים גז
מרחק מינימלי מכיריים
חשמליות
שסתום אל-חזור

3
נירוסטה
150 mm
750 mm
650 mm
כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	288	48
קולטי אדים	421	63
קולטי אדים	630	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	781	72

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	40 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	48 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36.2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	78.2 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	40.3
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	413 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	78.5 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	476 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	151 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	288 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	630 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	172 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	781 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	67 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	277 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black, Anthracite, Yellow, Green, Red, Orange	Available colours	KPF9WH-KPF9BL-KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-KPF9RD-KPF9OR
-------------------------------	--	-------------------	---

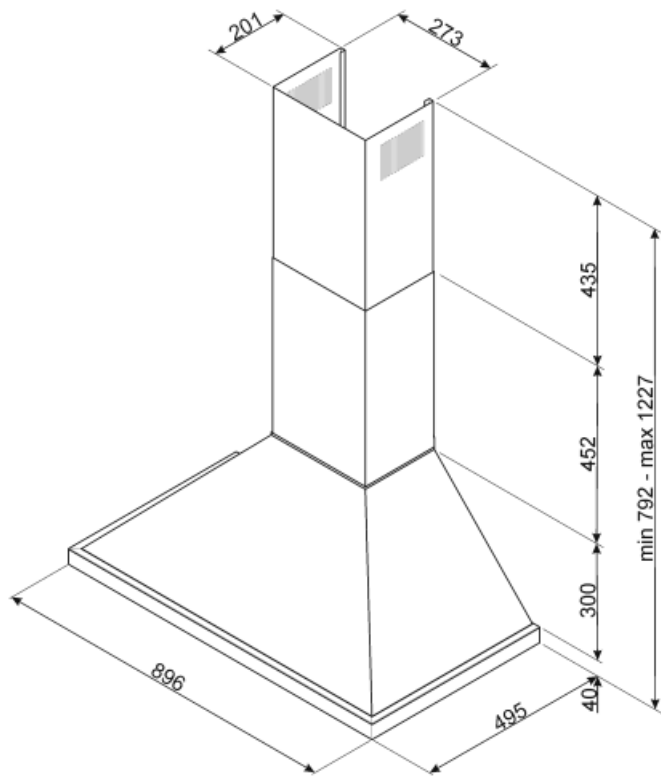

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |