

KPF9YW

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione

Materiale Inox + Materiale verniciato

Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709236335

Larghezza cappa 90 cm Portofino Estetica Colore Giallo Colore serigrafia Nero **Applicato** Logo



Comandi

Portofino Regolazione comandi Manopole Manopole N° manopole 2 Colore manopole Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva



Caratteristiche Tecniche





N° di luci 2 N° di filtri 3 LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Inox Diametro imbocco 150 mm Potenza luce 2 W motore 4000 K

Temperatura di Colore

della luce (K)

815 m³/h

Capacità massima d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 275 W

Distanza minima istallazione da piano cottura gas

Distanza minima

istallazione da piano cottura elettrico

Valvola di non ritorno

750 mm

650 mm

Sì

Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]



Velocità 1	288	48
Velocità 2	421	63
Velocità 3	630	67
Velocità Intensiva	781	72

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo
annuale (AEC)
Classe di efficienza
energetica (EEC)
Efficienza fuido
dinamica (FDE)
Classe di efficienza
fluido dinamica (FDEC

A* #

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC) Efficienza di illuminazione (LE)

Classe di efficienza di illuminazione (LEC) Efficienza di filtraggio

grassi (GFE) Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)

Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) Portata d'aria alla velocità massima

(Qmax) Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) 40 kWh/a

A+

36.2

78.2 lux/W

Α

78.5 %

С

288 m³/h

630 m³/h

_

781 m³/h

Emissione ponderata di 48 dBA

potenza acustica alla velocità minima

(SPEmin)

Emissione ponderata di 67 dBA potenza acustica alla

velocità massima

(SPEmax)

Emissione ponderata di 72 dBA

potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)

Fattore di aumento del 1.00

tempo (F)

Indice di efficienza 40.3

energetica

Portata d'aria misurata 413 m³/h

nella condizione di massima efficienza

(Qbep)

Pressione d'aria 476 Pa misurata nella

condizione di massima efficienza (Pbep)

Potenza elettrica 151 W

assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)

Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione

(WL)

Illuminazione media del sistema di illuminazione

sul piano di cottura (Emiddle)

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) 172 lux

67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico Tensione 277 W

220-240 V


Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50-60 Hz 1000 mm



Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Inox, Antracite, Verde, Rosso, Arancio Codici altri colori disponibili KPF9WH-KPF9BL-KPF9X-KPF9AN-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

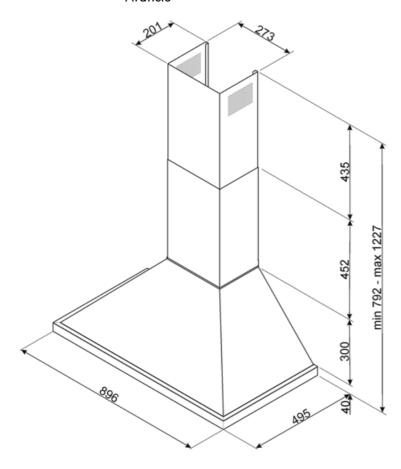



Accessori Compatibili

FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.