

# KS110XE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709201869
רוחב קולט האדים	110 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות לחצנים אלקטרוניים

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
אפשרויות הגדרת זמן	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	אלומיניום
סוג נורה	LED	מחווך החלפת מסנן	כן
הספק נורה	1 W	פתח אוורור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	800 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		
מס' מסננים	3		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	295	51

קולטי אדים	395	58
קולטי אדים	513	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	702	72

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	62 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	51 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	B	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	27.9	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	B	מקדם הארכת זמן (F)	1.00
יעילות תאורה (LE)	84.1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	373 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	430 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	78.7 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	160 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	370 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	513 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	702 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	278 W	אורך כבל חשמל תקע	1000 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

## זמין גם

Alternative colours available	Black, Cream	Available colours	KS110BLE - KS110PE
-------------------------------	--------------	-------------------	--------------------


## אביזרים אופציונליים

מסנן פחם  
שלט רחוק

FLT4  
No

מאריך ארוכה  
פתח אוורור


No  
No

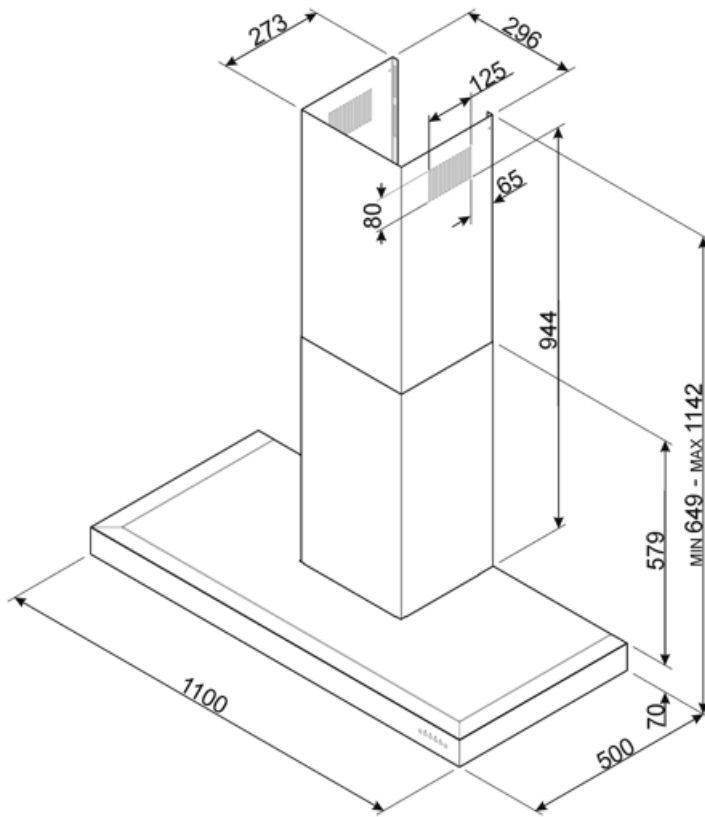

---

## Compatible Accessories

---



**FLT4**





מסנן פחם יח' אחת לערכה



**KITALLFC**

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary

	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.	