

KS905NXE2

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709254421
Design	Linea
Kleur	Zwart
Afwerking	Geborsteld inox
Type glas	Zwart
Logo	In reliëf



Bediening



Bediening	Touch bediening	Display	Ja
LED kleur	Ice		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 °K	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	Terugslagklep	Ja
Vermogen motor	275 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	320	50
Snelheid 2	401	61
Snelheid 3	564	65
Snelheid Intensief	767	73

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	57 KWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	29,8
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	83,2 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	83,2 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	320 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	564 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	767 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	73 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie Index	52,2
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	402 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	451 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	169 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	278 W
Spanning	220-240 V

Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Wit, Zilverkleurig glas

Codes andere
beschikbare kleuren

KS905BXE2 - KS905SXE2

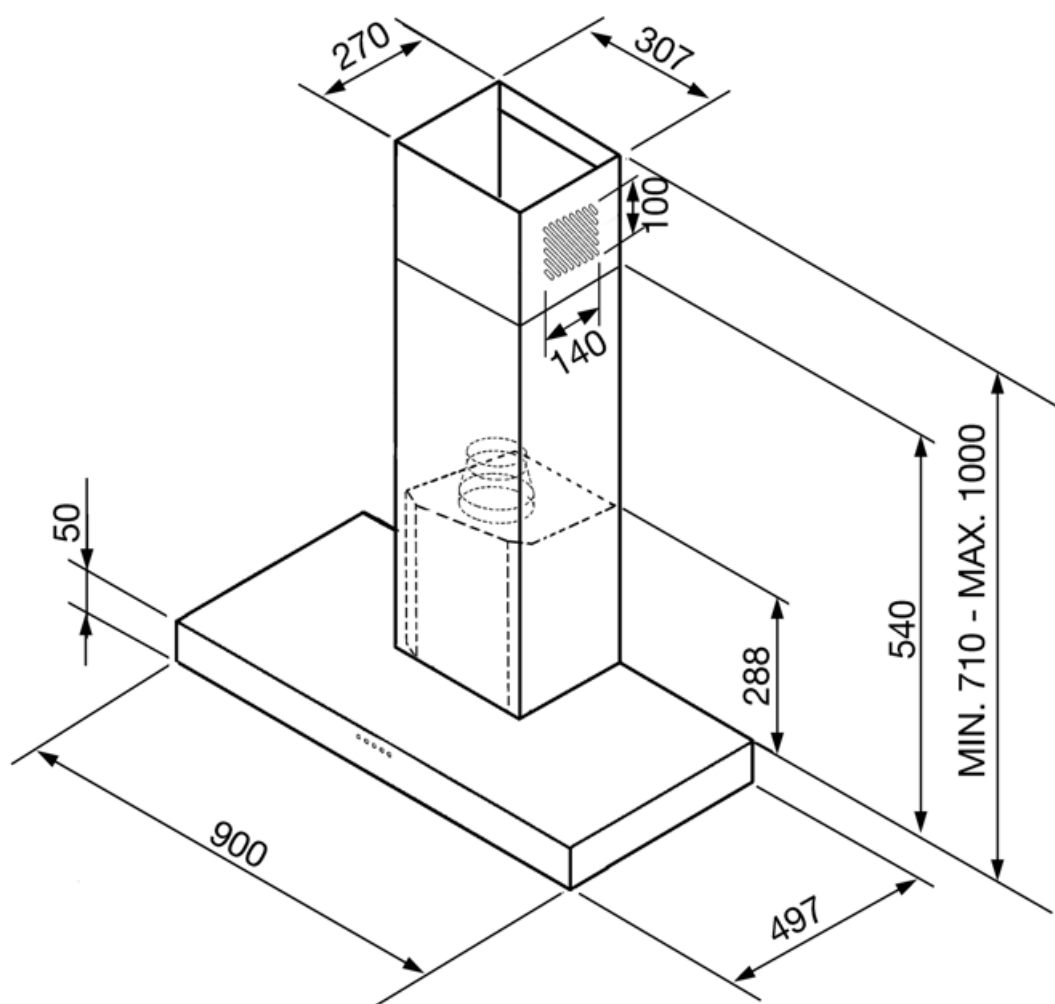


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFC906

Charcoal filter Kit 1 piece

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Dimmering Lights



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.