

KSCB90WHE



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe de plafond
Design	Groupe de plafond
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709279271
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Couleur	Blanc	Logo	Sérigraphié
Esthétique	Universel		

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques
-------------------	-----------------------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Tech



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	232	47
Vitesse 2	428	58
Vitesse 3	589	69
Vitesse intensive	792	72

Accessoires inclus

Télécommande Oui

Performance / Etiquette Energétique

A+

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	43 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35.1	Consommation d'énergie en mode "veille"	0.41 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.7
Efficacité lumineuse (LE)	76.1 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	41.6
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	399 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	54.1 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	486 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	154 W
Débit d'air à la vitesse minimale	232 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	589 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	353 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	792 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dB(A)		

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

68 dB(A)

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique 280 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1500 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Inox

Références des autres versions de couleur KSCB90XE

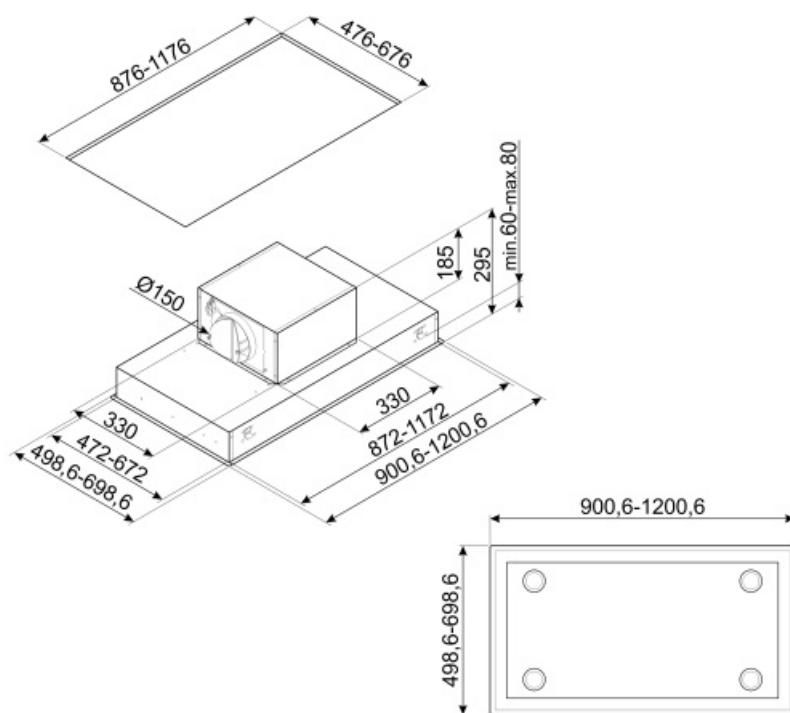

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.