

# KSEC91XE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox + Materiale verniciato
Codice EAN	8017709274900
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Inox/Nero
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	4 W	Diametro imbocco motore	120 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	300 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	125 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	135	56

Velocità 2	200	64
Velocità 3	285	69

## Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	67 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	56 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	69 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	8.1	Fattore di aumento del tempo (F)	1.7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	90.7
Efficienza di illuminazione (LE)	11 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	149 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	E	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	193 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	40 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	99 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	8 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	135 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	90 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	285 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	133 W	Frequenza	50 Hz
Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

## Disponibile anche

Altri colori disponibili    Bianco, Nero

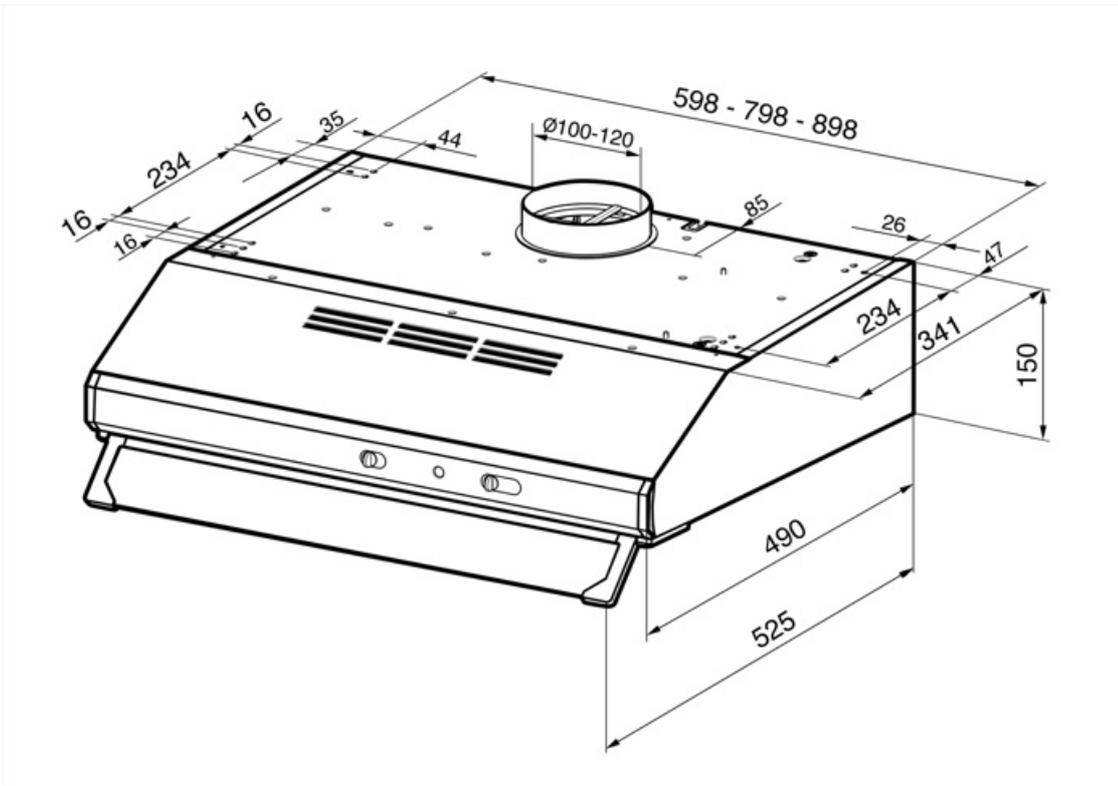

---

## Accessori Compatibili

---



**KITFC111**

Filtro Carboni attivi rotondo KIT da 1 pezzo

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

