

KSED95AE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Pyramidale Type d'aspiration Evacuation Matériau Matériau émaillé

Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709212209

Largeur hotte 90 cm Esthétique Universel Couleur Anthracite **Embouti** Logo



Commandes

Type de commandes Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3

Technologie







Nombre de lampes Type d'éclairage LED Puissance de l'éclairage 1 W Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 595 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 200 W Nombre de filtres 3

Filtres anti-graisses Aluminium Filtres charbon fournis Oui

150 mm

650 mm

moteur

750 mm Distance minimale

d'installation au dessus d'une table de cuisson

Diamètre de sortie du

Distance minimale

d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	328	50



Vitesse 2	420	57
Vitesse 3	588	65

Performance / Etiquette Energétique

	-	A
≺		Ď

Consommation 54 kWh/a Emission acoustique de 50 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 65 dBA **Efficacité** 25.3 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité В (SPEmax) fluidodynamique Facteur d'augmentation 1,1 Efficacité lumineuse (LE) 74,3 lux/W du temps (F) Classe d'efficacité Indice d'efficacité 61,2 **lumineuse** énergétique Efficacité de filtration 70,8 % Débit d'air mesuré au 318 m³/h des graisses point de rendement Classe d'efficacité de maximal filtration des graisses Pression d'air mesurée 375 Pa Débit d'air à la vitesse 328 m³/h au point de rendement minimale maximal Débit d'air à la vitesse 588 m³/h Puissance électrique à 131 W maximale (Qmax) l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 164 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) Niveau de bruit au 65 dBA réglage le plus élevé


Raccordement électrique

Puissance nominale202 WFréquence50-60 HzélectriqueLongueur du câble1000 mmTension220-240 Vd'alimentation

Egalement disponible

Autres couleurs Noir, Inox, Crème, Bordeaux Références des autres KSED95NEE - KSED95XE - disponibles KSED95PE - KSED95RWE



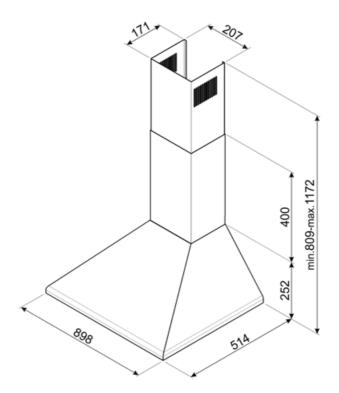



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

