

## KSEG5XSA

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709271343
Larghezza cappa	52 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi	Tasti	Colore led	Rosso
---------------------	-------	------------	-------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	5 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	691 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	54

Velocità 2	428	62
Velocità 3	559	70
Velocità Intensiva	691	74

## Prestazioni / Etichetta Energetica






Efficienza di consumo annuale (AEC)	109 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	54 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	70 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	19,4	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	74 dBA
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Fattore di aumento del tempo (F)	1,3
Efficienza di illuminazione (LE)	76,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	448 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	334 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	215 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	10 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	761 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	559 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	70 dBA
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	691 m <sup>3</sup> /h		

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	285 W	Frequenza	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

## Optionals Non Inclusi

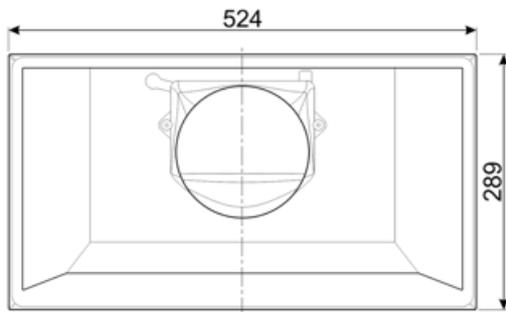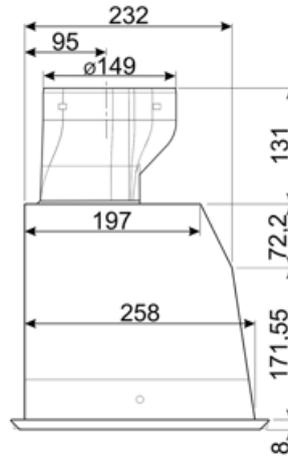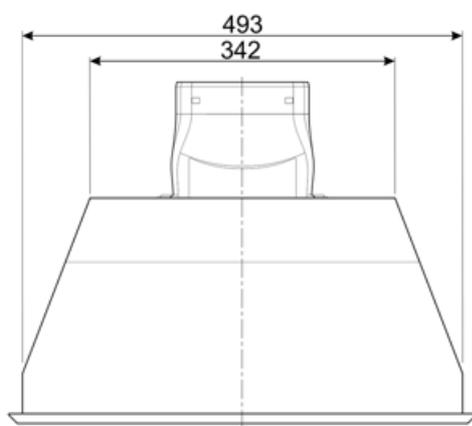

## Accessori Compatibili

---

**KITFC220**

Charcoal filters Kit 2 pieces



---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



**Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.