

# KSEI62E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709203405
Ancho	60 cm



## Estética

Estética	Universal	Color serigrafía	Negro
Color	Plata	Logo	Serigrafiado

## Mandos

Regulación de mandos	Slider
----------------------	--------

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	1
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Integrados en portafiltro
Potencia luz	4 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	285 m³/h	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Potencia motor	138 W	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	160	56
Velocidad 2	220	63

Velocidad 3	275	67
----------------	-----	----

## Equipo accesorios incluidos


Reducción manguera Si

## Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual (AEChood)	97 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	56 dBA
Clase eficiencia energética ( EEC)	E	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	6,5	Factor aumento de tiempo (F)	1,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	F	Índice de eficiencia energética primera cavidad	100,9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	9 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	169 m <sup>3</sup> /h
Eficiencia de iluminación (LEC)	E	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	191 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	40 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	138 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	G	Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	160 m <sup>3</sup> /h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	70 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	275 m <sup>3</sup> /h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	146 W	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm

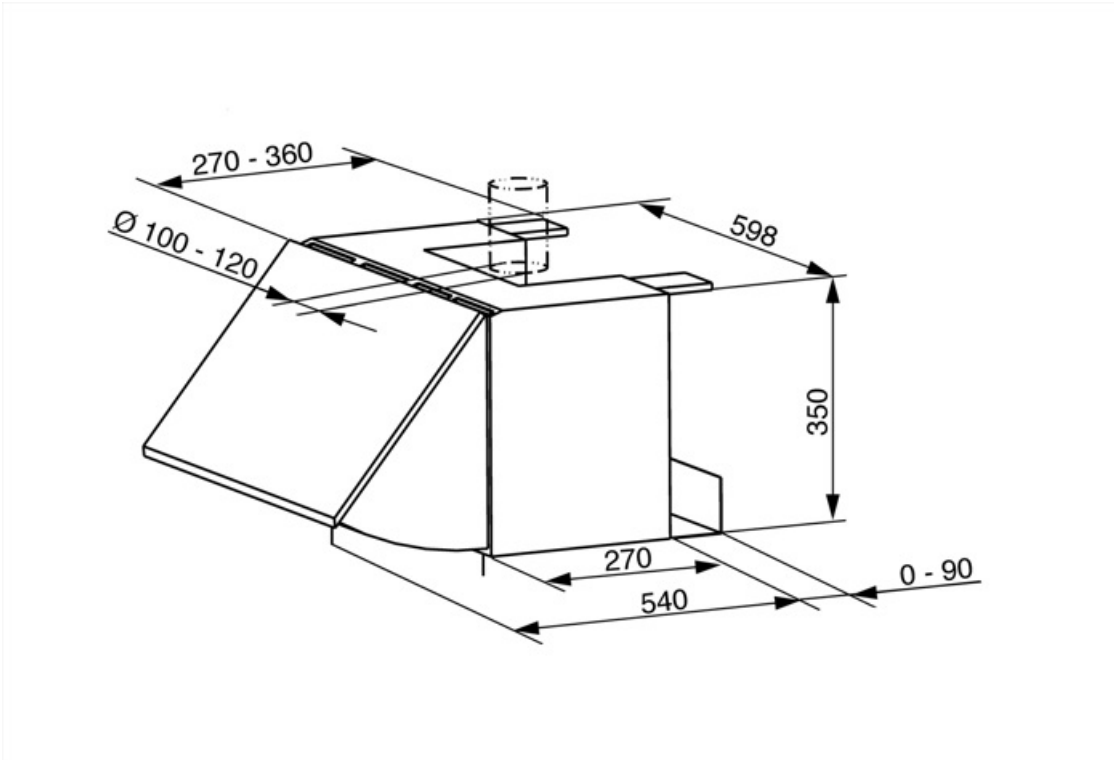

---

## Not included accessories

---

**KITFC31**

Charcoal filters round Kit 1 piece



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.