KSEIR62NE2

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709275099
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Serigraphy colour	Ezüst
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Beépített szűrő
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	235 m³/h	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	115 W	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	115	52
2. sebességfokozat	160	59

3. sebességfokozat	235	68

Teljesítmény / Energiacímke



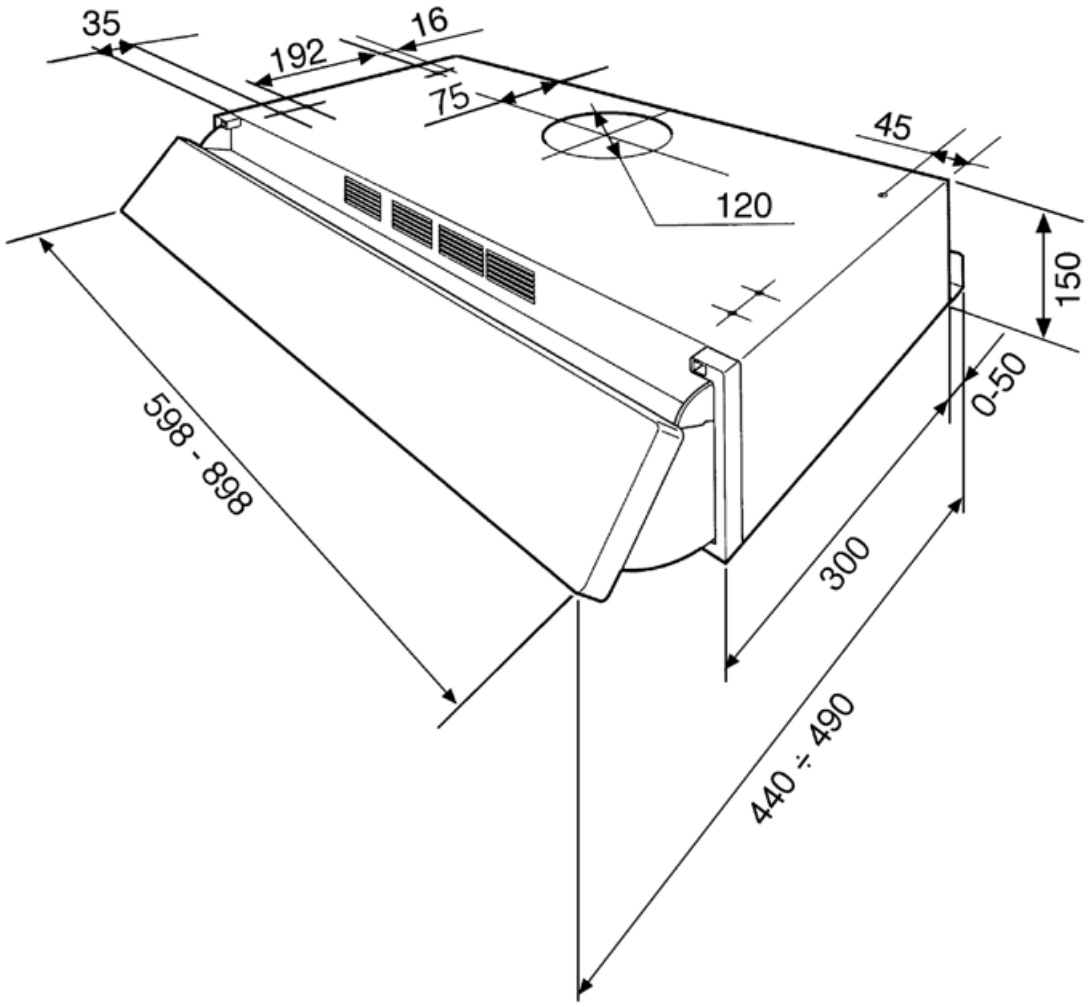
Éves energiafogyasztás (AEChood)	71 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	8.1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	9 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	E
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	40 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	G
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	115 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	225 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1.7
Energiahatékonysági mutató	91.6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	125 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	244 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	105 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	70 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	68 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	123 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Fehér, Szürke
Available colours	KSEIR62EB2 - KSEIR62SE2


35
192
16
75
45
120
150
598 - 898
0-50
300
440 ÷ 490

Compatible Accessories



KITFC31

Aktívszén-szűrő kör alakú Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

