

KSET600HXE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava liesituuletin
Design	Teleskooppi
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709205386
Liesikuvun leveys	60 cm



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Väripainatus	Musta
Väri	Ruostumaton teräs	Logo	Silkkipainettu
Pinnan viimeistely	Harjattu		

Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	2 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3500 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	610 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Moottorin teho	220 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	256	48
Nopeus 2	332	53

Nopeus 3	496	63
Suurin nopeus	603	68

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 45 kWh/a
Energiatehokkuusluokka A
FDE 30,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A
Valon tehokkuus (LF) 29 lux/W
Valon tehokkuus (LEC) A
Rasvasuodattimen tehokkuus 76 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C
Ilmavirta alimmalla nopeudella 256 m³/h
Ilmavirta max nopeudella 496 m³/h
Ilmavirran nopeutin 603 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 48 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 63 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 68 dBA
Energiankulutus stand by tilassa 0,49 W
aika lisäävä tekijä (F) 0,9
Mittattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 336 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 414 Pa
Mittattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 125 W
Valojen normaali tehokkuus 5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 145 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 63 dBA


Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 225 W
Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz
Johdon pituus 1500 mm

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri KITFC500

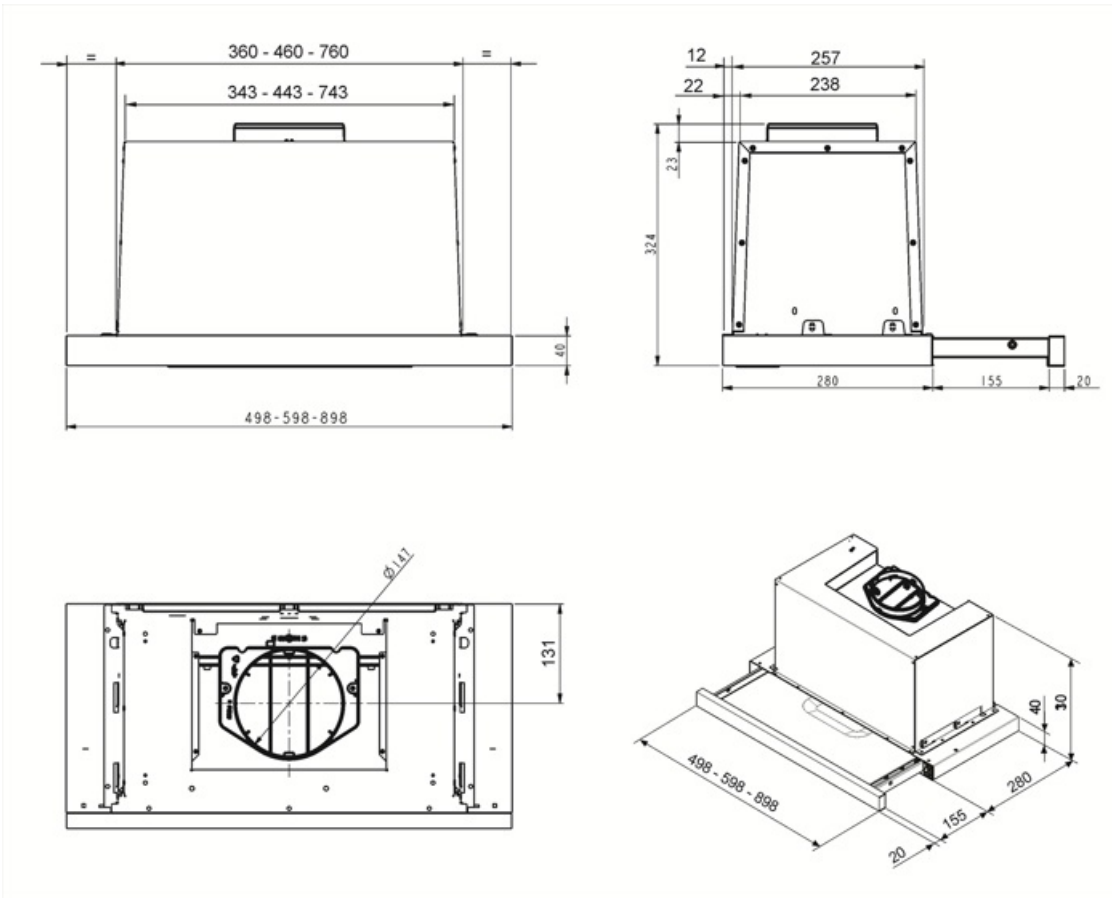

Not included accessories



KITFC500

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

Symbols glossary (TT)



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.