
KSET600XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Teleskopisk
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709205362
Bredd på fläkt	60 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Matt
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck

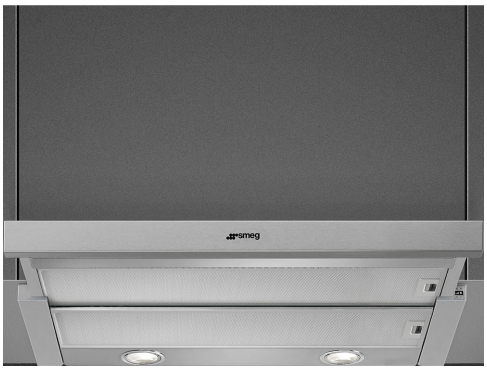

Kommandon

Kontroller	Slider

Program / funktioner

Antal hastigheter	3

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	2
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	3 W	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	3500 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	603 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	500 mm
Motoreffekt	175 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	240	44
Hastighet 2	368	54

Hastighet 3	581	65

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	75 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	C
Ljuseffektivitet (LE)	76,1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	240 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	581 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	44 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,2
Energieffektivitetsindex	69,4
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	352 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	354 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	165 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	304 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	181 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz

Sladdens längd	1500 mm
Typ av kontakt	Nej

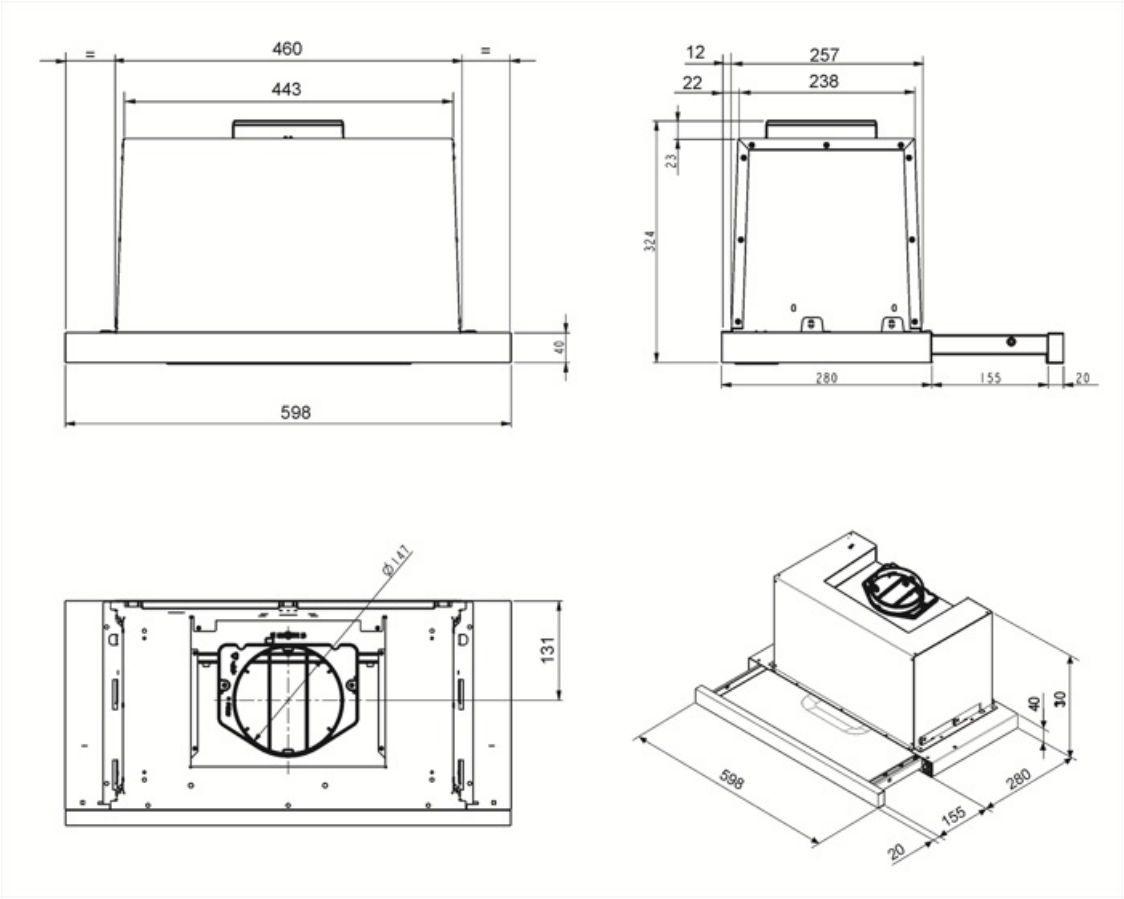
460
443
598
40
12
257
22
238
23
324
280
155
20
Ø147
131
40
30
598
280
155
20

Kompatibela Tillbehör



KITFC500

Kolfilter runt (2-pack)

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

