

# KSET66VNE2

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Teleskopisk
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709256920
Hættebredde	60 cm



## Æstetik

Æstetik	Linea	Glastype	Sort
Farve	Sort	Farve silketryk	Hvid
Finish	Børstet	Logo	Silketryk

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger    Slider

## Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	620 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	140 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	295	52
Hastighed 2	435	61

Hastighed 3	580	68
----------------	-----	----

## Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	78 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	C	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	14.4	Tid, stigningsfaktor (F)	1.5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	D	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	83.5
Belysningens effektivitet (LE)	59 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	322 m <sup>3</sup> /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	224 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	76 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	139 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	295 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	130 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	142 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1500 mm

## Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Rustfrit stål, Sølv Glas	Tilgængelige farver	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
--------------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------------

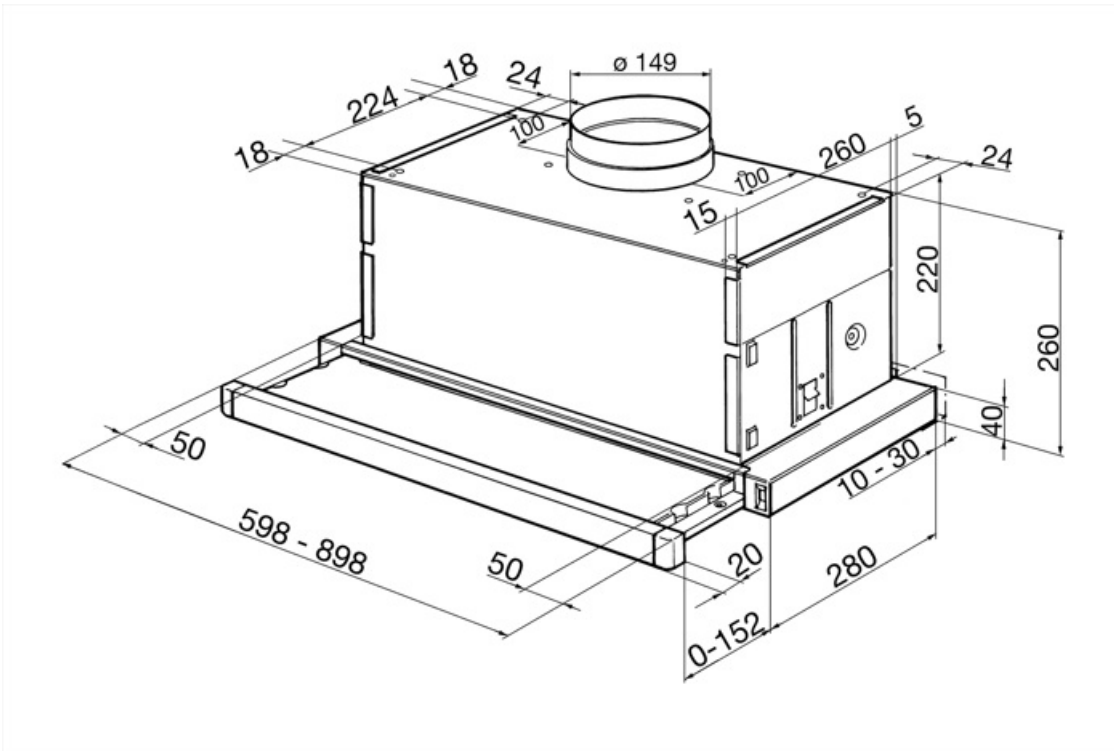

---

## Not included accessories

---

KITFC152

Kulfiltre Runde Sæt 2 stykker



---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.