

KSET66VNE2

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített (fél) páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709256920
Design család	Linea
Szín	Fekete
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	2
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	620 m³/h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Motorteljesítmény	140 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	295	52
2. sebességfokozat	435	61

3. sebességfokozat	580	68
-----------------------	-----	----

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	78 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	52 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	68 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	14.4	Időnövekedési tényező (F)	1.5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	D	Energiahatékonysági mutató	83.5
Világításhatékonyság (LE)	59 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	322 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	224 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	139 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	295 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	130 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	580 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	68 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	142 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	Fehér, Stainless steel, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE2 - KSET66E - KSET66VSE2
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

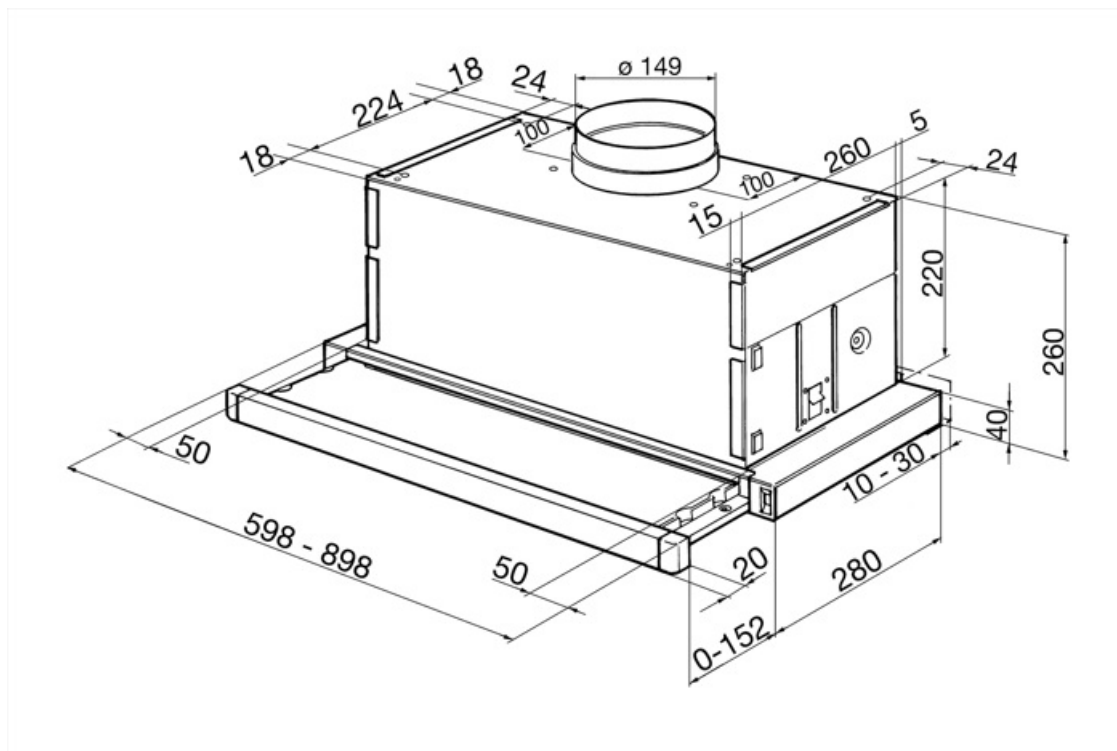

Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.