KSET86LX3



Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333645
Largeur hotte	86 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Type de verre	Standard (clair)
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	6 W
Température de Couleur de la lumière (K)	2700 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	237 m³/h
Puissance du moteur	75 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	132	44

Vitesse 2	165	43
Vitesse 3	230	53

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui

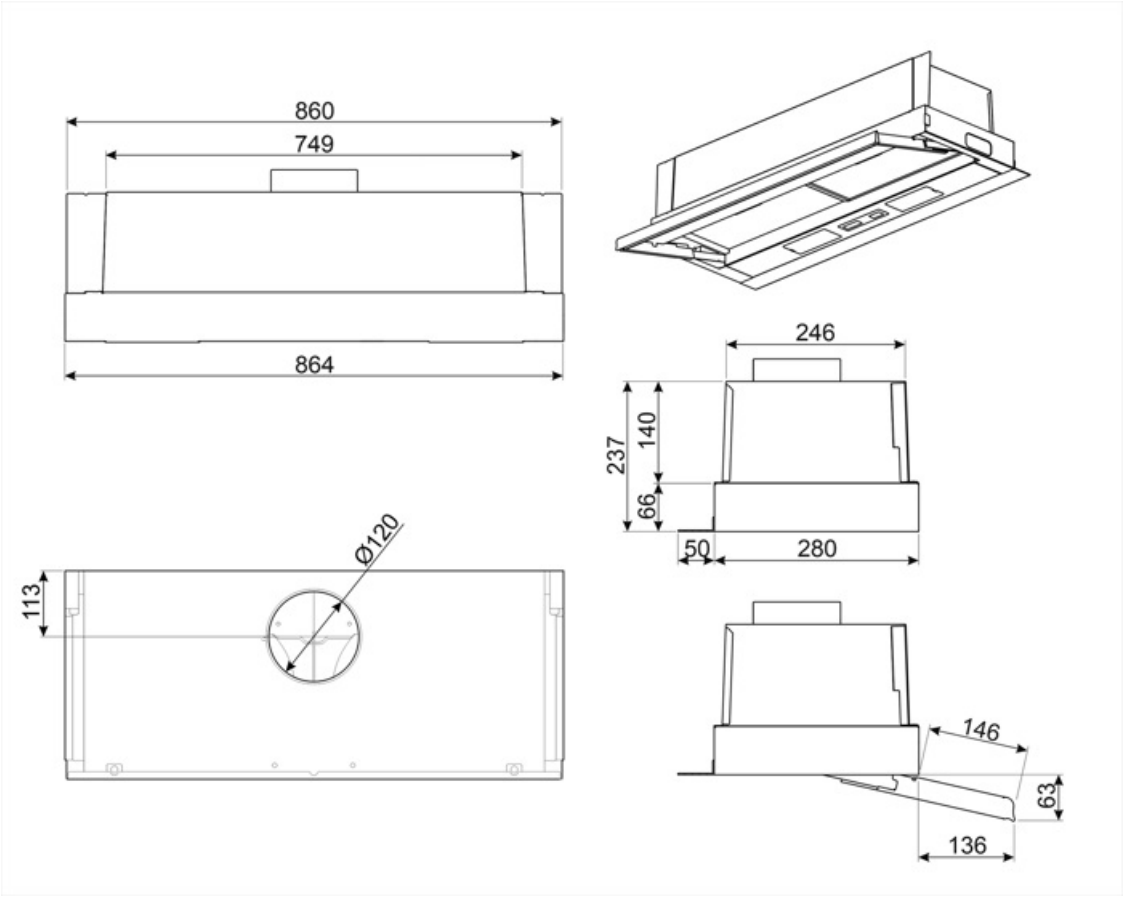
Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	49 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	20,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	B
Efficacité de filtration des graisses	65,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	130 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	225 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	55 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,7
Indice d'efficacité énergétique	84,1
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	135 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	160 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	72 W
Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	121 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	55 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	81 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


860
749
864
246
237
140
66
50
280
Ø120
113
146
63
136

Accessoires Compatibles



KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

