


KSET900XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Telescopisch
Filtering	Expulsie
Materiaal	RVS
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709205379
Breedte afzuigkap	90 cm

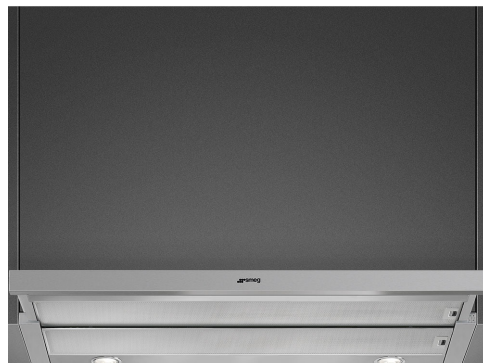

Esthetiek

Esthetiek	Universeel	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	RVS	Logo	Geëtst
Afwerking	Geborsteld		

Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	3 W	Afvoer	150 mm
Light color temperature scale (°K)	3500 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	600 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	175 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	240	44
Snelheid 2	368	54
Snelheid 3	581	65





Prestaties / energielabel

B

Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	75 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SP _{Emin})	44 dB(A)
Energy efficiency class (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	21	Tijdstoenamefactor (F)	1.2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C	Energie-efficiëntie-index	69.4
Lichtefficiëntie (LEC)	76.1 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Q _{bep})	352 m ³ /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Q _{bep})	354 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (W _{bep})	165 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	4 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Q _{min})	240 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (E _{middle})	304 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Q _{max})	581 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (L _{wa})	65 dB(A)

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	215 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

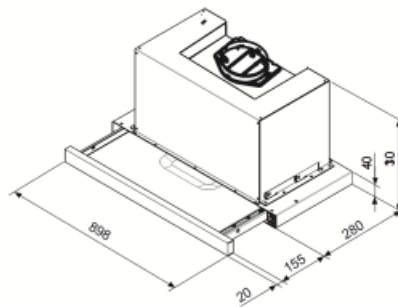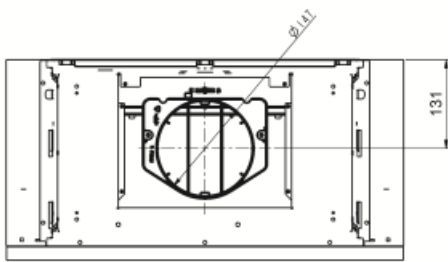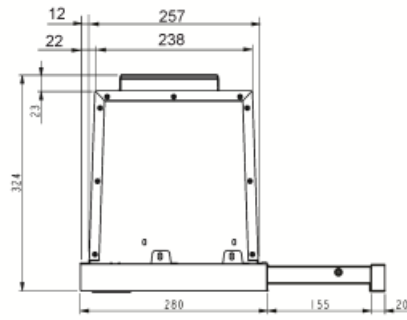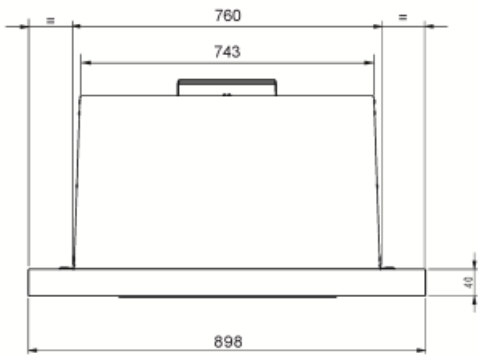

Accessoires niet inbegrepen



KITFC500

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



B: Energieklasse van het product, gemeten van A +++ tot D / G, afhankelijk van de productfamilie.