

# KSET96

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Con frontalino a vista
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709069100
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



## Mandos

Regulación de mandos    Slider

## Programas/Funciones

N.º de velocidades    3

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	1
Tipo de Luz	Halógenas	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	20 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	660 m³/h	Válvula de retención	Sí
Potencia motor	205 W		

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	280	54
Velocidad 2	400	59
Velocidad 3	620	71

## Prestaciones/Etiqueta energética


D6	
Consumo anual (AEChood)	122 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	13,5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	16,4 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	C
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	76 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	280 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	620 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	54 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	71 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	2,00
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	390 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	210 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	168 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	40 W
Iluminación media sobre la superficie de cocción	655 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	71 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	245 W	Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

## Opcionales no incluidos

Filtro de carbón	KITFC152
------------------	----------

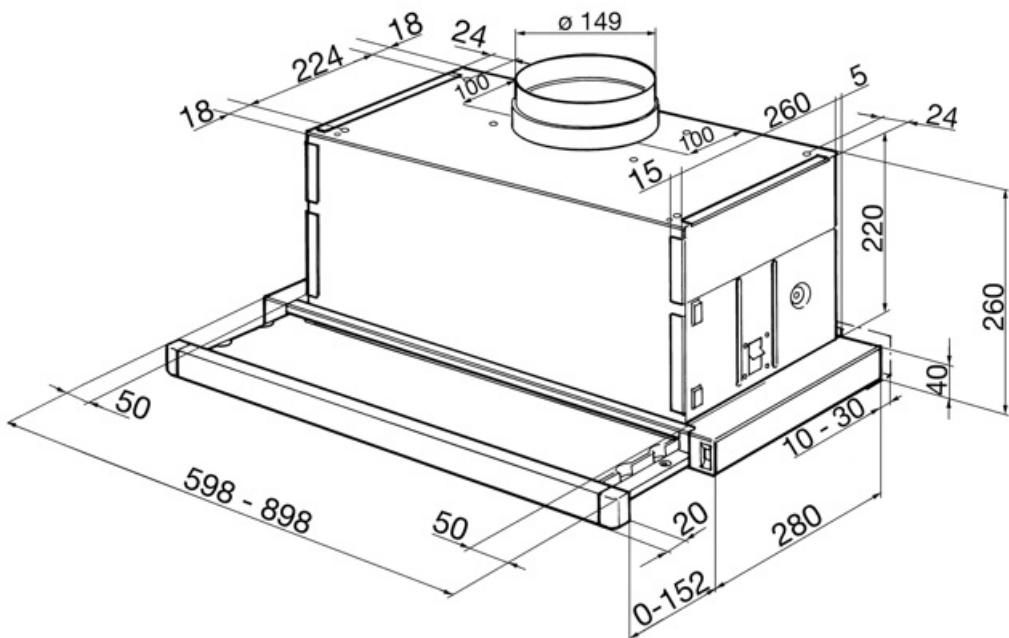

---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.