KSG52HE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709275143
Hættebredde	54 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sølv
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	1
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	3 W	**Luftudtag**	120 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	406 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	500 mm
Motoreffekt	140 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	**Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]**
Hastighed 1	288	62
Hastighed 2	340	66

Hastighed 3	368	67

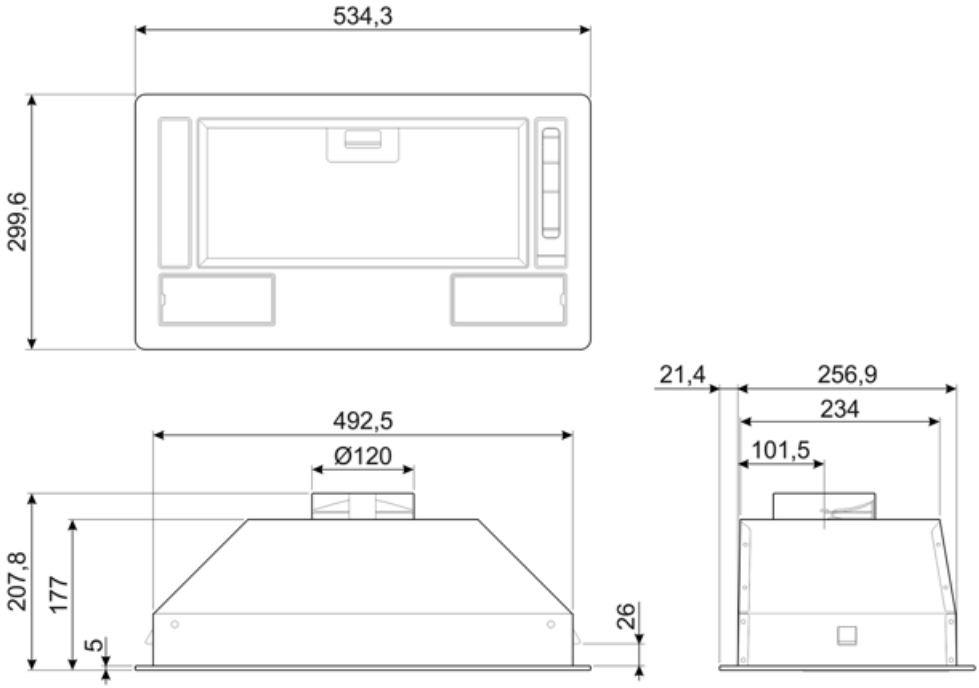
Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	71 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	D
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	11
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	E
Belysningens effektivitet (LE)	12,1 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	D
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	66 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	290 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	368 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	62 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	1,6
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	87,3
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	206 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	218 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	113 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	6 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	73 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	146 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Nuværende		**Kabellængde**	
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Compatible Accessories



KITFC62

Kulfilter rundt (sæt 2 stykker)

Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

