

KSG52HE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709275143
Hættebredde	54 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sølv
Farve silketryk	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger Slider

Program / Funktioner

Antal hastigheder 3

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	1
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	3 W	Luftudtag	120 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	406 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	140 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	288	62
Hastighed 2	340	66

Hastighed 3	368	67
----------------	-----	----


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	71 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	62 dBA
Energieffektivitetsklasse (E _{ØF})	D	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	11	Tid, stigningsfaktor (F)	1.6
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	E	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	87.3
Belysningens effektivitet (LE)	12.1 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	206 m ³ /h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	D	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	218 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	66 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	113 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (W _I)	6 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	290 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	73 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	368 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	146 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nuværende Spænding	220-240 V	Kabellængde	
		Stik	Nej

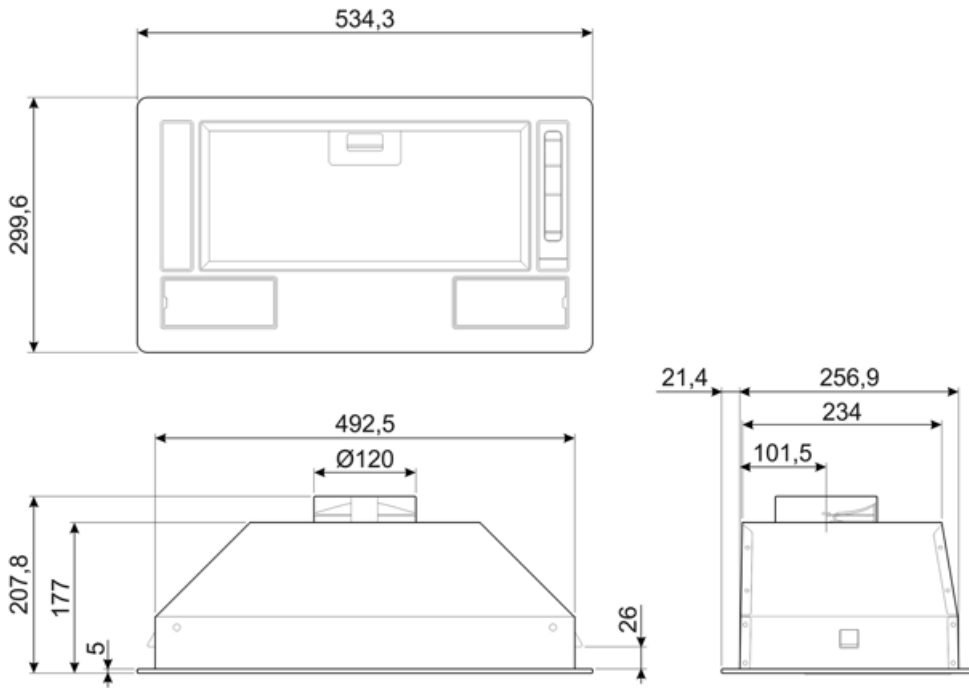

Compatible Accessories

KITFC62

Kulfilter rundt (sæt 2 stykker)



Symbols glossary



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

