

# KSG52HE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275143
Larghezza cappa	54 cm
Estetica	Universale
Colore	Silver
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	3 W
Temperatura di Colore della luce (K)	2700 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	406 m³/h
Potenza motore	140 W

N° di filtri	1
Filtri antigrasso	Alluminio
Diametro imbocco motore	120 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	62

Velocità 2	340	66
Velocità 3	368	67


## Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	71 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	62 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	11	Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	87,3
Efficienza di illuminazione (LE)	12,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	206 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	218 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	113 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	290 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	73 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	368 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	146 W	Frequenza	50-60 Hz
Corrente		Lunghezza cavo di alimentazione	
Tensione	220-240 V	Spina	No

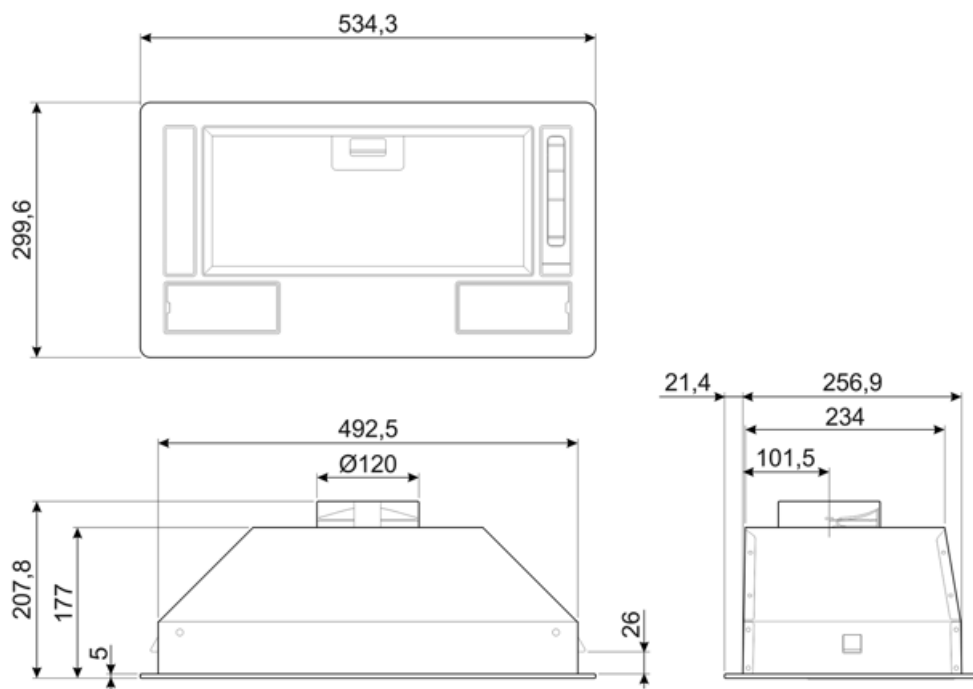

---

## Accessori Compatibili

---

KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.