KSG52HE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709275143
Bredd på fläkt	54 cm
Estetik	Universal
Färg	Silver
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Slider

Program / funktioner

Antal hastigheter	3

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	1
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	3 W	**Luftutlopp**	120 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	2700 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	406 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	500 mm
Motoreffekt	140 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	**Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66

Hastighet 3	368	67

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	71 kWh/a
Energiklass (EEC)	D
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	11
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	E
Ljuseffektivitet (LE)	12,1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	290 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	368 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	62 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1,6
Energieffektivitetsindex	87,3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	206 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	218 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	6 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	73 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	146 W	**Frekvens**	50-60 Hz
Ström		**Sladdens längd**	
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej

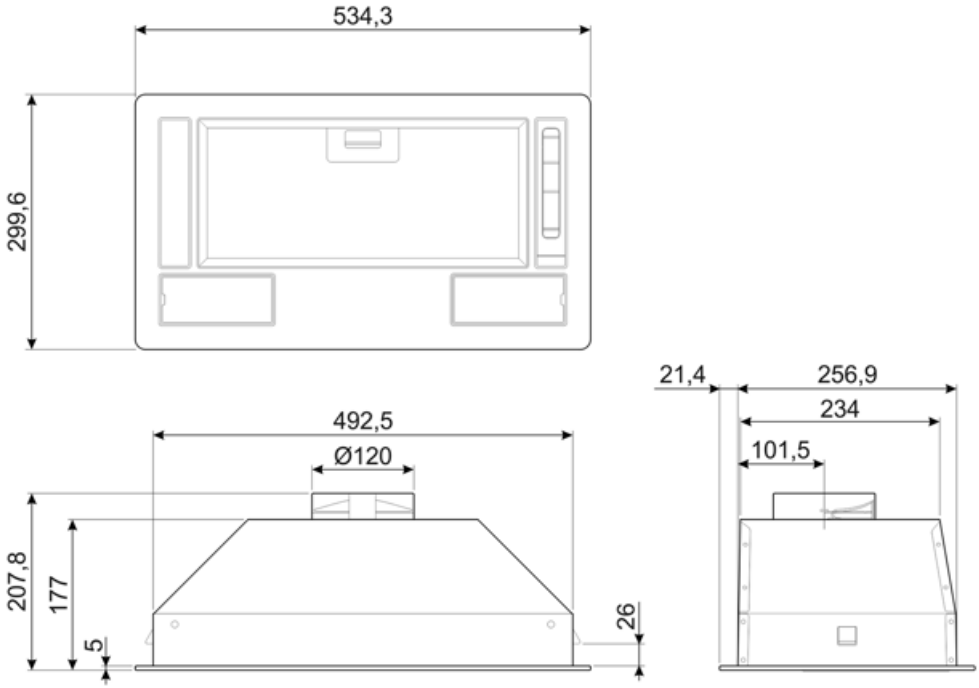
534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Kompatibela Tillbehör



KITFC62

Kolfilter rund (2-pack)

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

