KSG52HE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Ankastre davlumbaz
Tasarım	Tamamen entegre
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
EAN kodu	8017709275143
Davlumbaz genişliği	54 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Gümüş
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kaydırıcı

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	1
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	3 W	**Havalandırma çıkışı**	120 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	2700 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	406 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	500 mm
Motor gücü	140 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	**Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]**
Hız 1	288	62
Hız 2	340	66

Hız 3	368	67

Performans / Enerji Etiketi



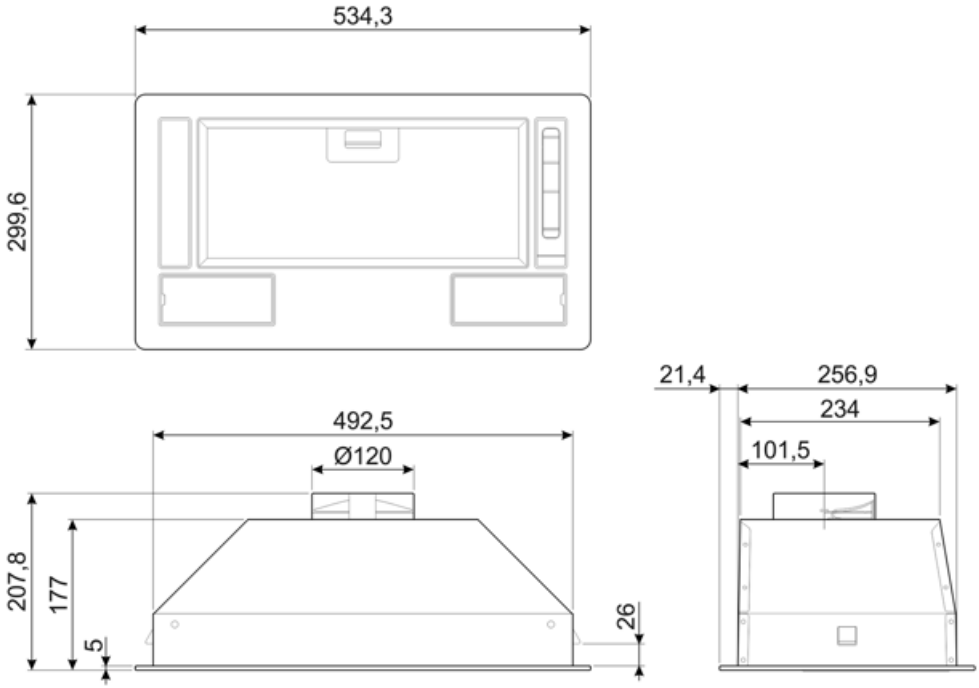
Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	71 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	D
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	11
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	E
Aydınlatma Verimliliği (LE)	12,1 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	D
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	66 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	D
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	290 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	368 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	62 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	67 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,6
Enerji Verimliliği Endeksi	87,3
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	206 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	218 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	113 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	6 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	73 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	67 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	146 W
Akım	
Voltaj	220-240 V
Frekans (Hz)	50-60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	
Fiş	Hayır

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	No


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Compatible Accessories



KITFC62

Karbon filtre yuvarlak (kit 2 adet)

Symbols glossary



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.

