

KSG70E

Famiglia Cappa

Tipologia Integrata a gruppo Design A scomparsa **Filtraggio** A espulsione Materiale Materiale Verniciato

Codice EAN 8017709275136 Larghezza cappa 73 cm Universale Estetica Colore Silver Colore serigrafia Nero Logo Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Slider

Programmi / Funzioni

N° velocità 3

Caratteristiche Tecniche





2 N° di luci N° di filtri Alluminio Tipo di Luce LED Filtri antigrasso Potenza luce 3 W Diametro imbocco 120 mm motore

Temperatura di Colore 2700 K

della luce (K)

Capacità massima 232 m³/h

d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 75 W istallazione da piano cottura gas

Distanza minima

Distanza minima istallazione da piano

cottura elettrico

Valvola di non ritorno Sì

650 mm

500 mm

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Velocità 1 | 125 | 45 |

SMEG SPA 05/12/2025



| Velocità 2 | 155 | 47 |
|---------------|-----|----|
| Velocità 3 | 224 | 54 |

Prestazioni / Etichetta Energetica

| 4 | A*** |
|---|------|
| | Ď |

Efficienza di consumo 50 kWh/a Emissione ponderata di 45 dBA annuale (AEC) potenza acustica alla velocità minima Classe di efficienza (SPEmin) energetica (EEC) Emissione ponderata di 54 dBA Efficienza fuido 8.8 potenza acustica alla dinamica (FDE) velocità massima Classe di efficienza (SPEmax) fluido dinamica (FDEC) Fattore di aumento del 1.7 Efficienza di 13 lux/W tempo (F) illuminazione (LE) Indice di efficienza 84,7 Classe di efficienza di energetica illuminazione (LEC) Portata d'aria misurata 160 m³/h Efficienza di filtraggio 56 % nella condizione di grassi (GFE) massima efficienza Classe di efficienza (Qbep) filtraggio grassi (GFEC) Pressione d'aria 145 Pa Portata d'aria alla 125 m³/h misurata nella velocità minima (Qmin) condizione di massima Portata d'aria alla 224 m³/h efficienza (Pbep) velocità massima Potenza elettrica 74 W (Qmax) assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 6 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 78 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

Collegamento Elettrico


Dati nominali di
collegamento elettrico81 WFrequenza50-60 HzTensione220-240 VLunghezza cavo di
alimentazione1500 mm


SMEG SPA 05/12/2025

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa) 54 dBA



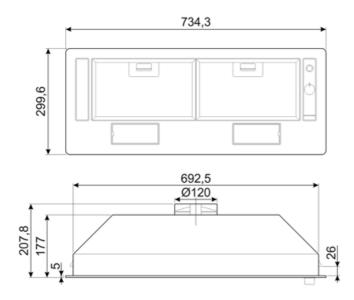



SMEG SPA 05/12/2025



Accessori Compatibili

KITFC62

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



SMEG SPA 05/12/2025



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



SMEG SPA 05/12/2025