

# KSG70HE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Codice EAN	8017709275150
Larghezza cappa	73 cm
Estetica	Universale
Colore	Silver
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi      Tasti

## Programmi / Funzioni

N° velocità      3

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci

2

Tipo di Luce

LED

Potenza luce

3 W

Temperatura di Colore

2700 K

della luce (K)

Capacità massima  
d'aspirazione in  
modalità libera (P0)

406 m<sup>3</sup>/h

Potenza motore

140 W

N° di filtri

2

Filtri antigrasso

Alluminio

Diametro imbocco  
motore

120 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura gas

650 mm

Distanza minima  
istallazione da piano  
cottura elettrico

500 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	288	62

Velocità 2	340	66
Velocità 3	368	67


## Prestazioni / Etichetta Energetica

DS

Efficienza di consumo annuale (AEC)	71 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	62 dBA
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
Efficienza fluido dinamica (FDE)	11	Fattore di aumento del tempo (F)	1,6
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	87,3
Efficienza di illuminazione (LE)	12,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	206 m <sup>3</sup> /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	218 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	113 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	290 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	73 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	368 m <sup>3</sup> /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	146 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

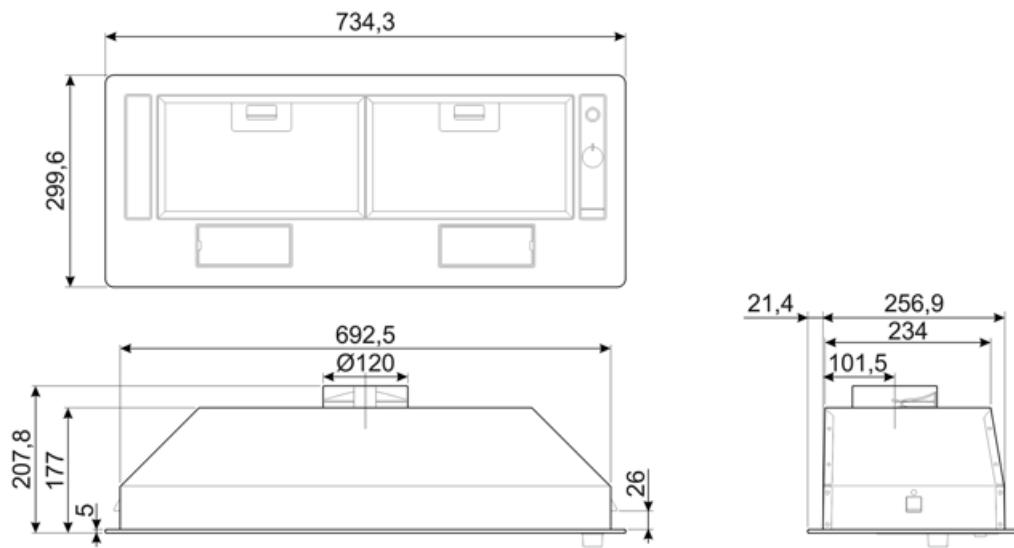



---

## Accessori Compatibili

---

**KITFC62**

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



## Glossario simboli



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.