KSG70HE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Международный артикул (EAN-код)	8017709275150
Ширина (мм)	73 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	3 Вт	**Диаметр воздуховода**	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	406 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм
Мощность мотора	140 Вт	**Обратный клапан**	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	288	62
2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67

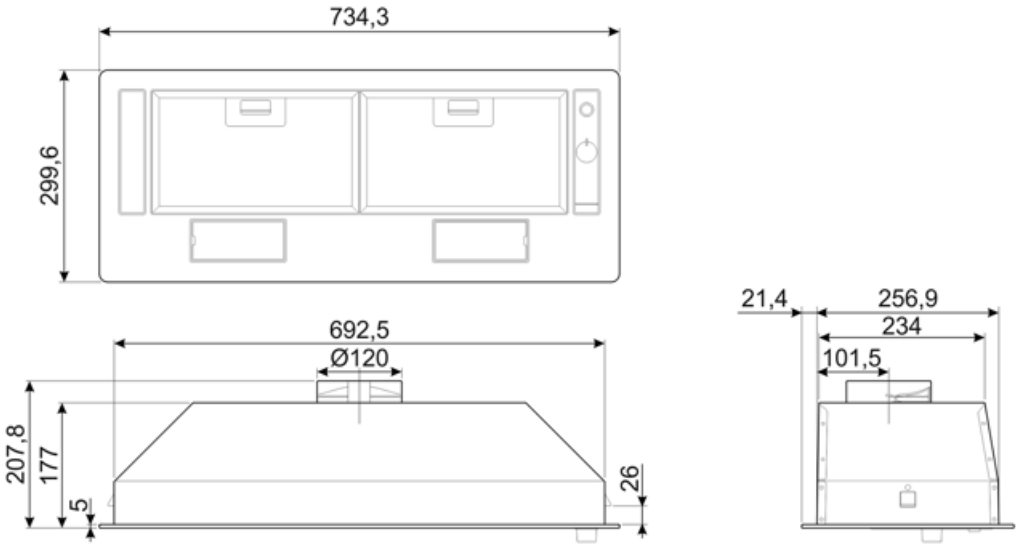
Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	71 кВт/год
Класс энергоэффективности	D
Гидродинамическая эффективность	11
Класс гидродинамической эффективности	E
Эффективность освещения	12,1 lux/W
Класс эффективности освещения	D
Жироулавливающая эффективность	66 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	290 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	368 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	62 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,6
Индекс энергоэффективности	87,3
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	218 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	113 Вт
Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	73 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	146 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет


734,3
299,6
692,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Совместимые Аксессуары



KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

