KSG70HPE



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709333621
רוחב קולט האדים	72 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	לחצנים	**צבע** LED	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	5 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	2700 K	**פתח אוורור**	150 mm
		מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	580 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	175 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	**רמת רעש** IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	232	44
קולטי אדים	356	53

קולטי אדים	584	63

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים	כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	75 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	B
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	20,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	C
יעילות תאורה (LE)	44,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	75,1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	225 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	580 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מינימלית** (SPEmin)	46 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A **בשקלול במהירות מרבית** (SPEmax)	65 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	1,2
אינדקס יעילות אנרגטית	69,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	345 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	355 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	163 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	221 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	285 W	**אורך כבל חשמל**	1000 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	No

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	No	**מאריך ארובה**	No
שלט רחוק	No	**פתח אוורור**	No

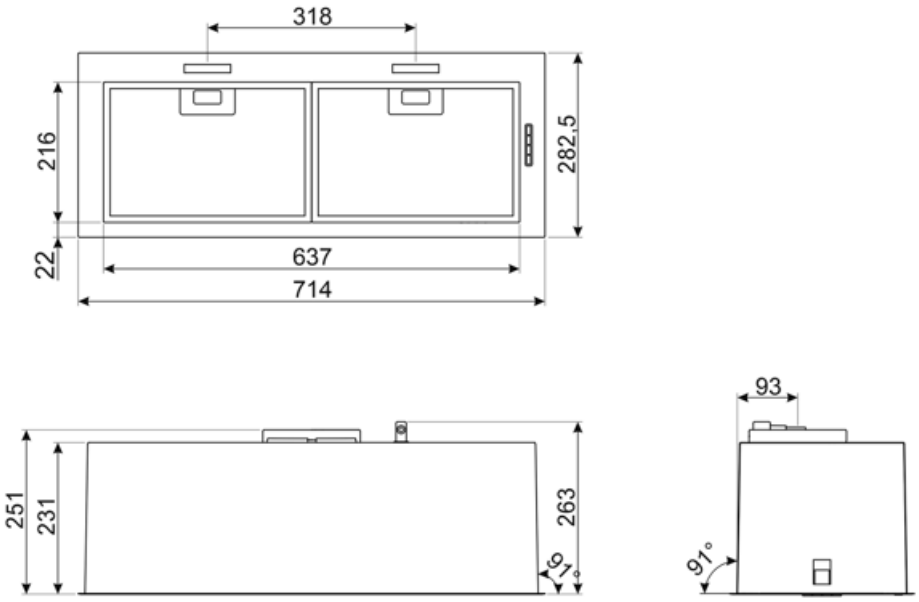

Compatible Accessories



KITFC221R

מסנן פחם ביעילות גבוהה ניתן לרענון עם חיי שירות של עד 3 שנים.

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.





מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.