KSG9P4X



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709319380
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	2,3 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Максимальна продуктивність	730 м³/ч		

Потужність мотора	230 Вт

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	243	45
2-га швидкість	362	53
3-тя швидкість	481	59
Інтенсивний режим	697	67

Продуктивність/ Енергоспоживання




Щорічне енергоспоживання (AEChood)	53 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	30,1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	31,1 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	77,9 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	242 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	481 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	697 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості	45 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	60 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	67 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	52,6
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	369 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	446 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	152 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	5 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	143 lux
Максимальний рівень шуму	60 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	235 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Hi
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

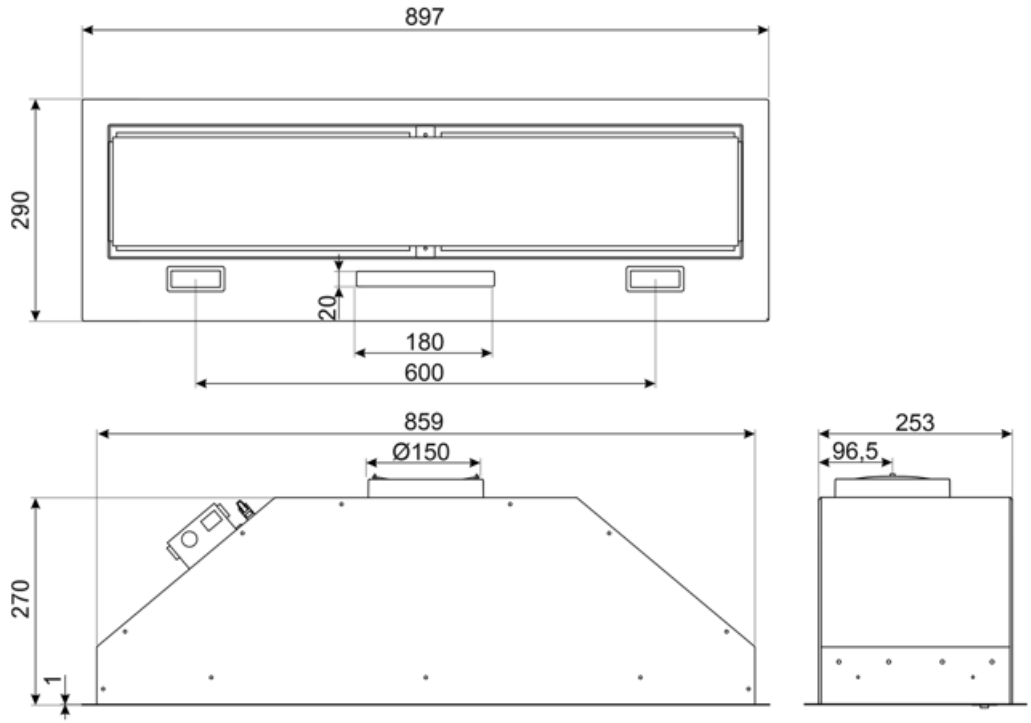

Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Диммер подсветки